

Electric pick & carry cranes



MC15.08 (metric)

Capacité maxi
de levage
5.000 kg

JMG Cranes S.p.A.

Bureaux et usine: Via dell'Innovazione, 3 - 29010 Sarmato (PC) - Italy

Siège social: Via Dante, 15 - 26100 Cremona - Italy

Administration: Via Bergamo, 142 - 26100 Cremona - Italy

☎ +39 0523 8486

✉ info@jmgcranes.com



www.jmgcranes.com

JMG[®]



- Grue pick&carry radiocommandée
- Flèche séquentielle
- Traction sur roues avant avec contre-rotation
- Contrepoids amovible (1.500 Kg)
- Déplaceur de fourches hydraulique
- Sortie du groupe : 40 cm
- Flèches interchangeables

Options:

- Treuil hydraulique,
- Jib mécanique,
- Rallonge mécanique inclinable montée sur la tête,
- Jib hydraulique,
- Fourches hydrauliques,
- Roues non marquantes,
- Transformations antidéflagrantes,
- Couleur personnalisée.



Normatives de reference


- UNI ISO 4301-1: A1
- 2006/42 CE-2014/30 UE
2000/14 CE modifications ultérieures.
- EN 13000:2014-ANSI/ASME B30.5-2021
modifications ultérieures.

Informations techniques

Capacité maxi de levage kg
5.000
Dimension mm
2294x1100x1672


Traction avant. N°2 moteurs électriques AC 5 kW 48V. Classe d'isolation H.	L.M.I. Système électronique indicateur de charge et limiteur de moment de renversement.
Poids total: 6.100 kg Contrepoids amovible: 1.500 kg	Système de freinage automatique sur les roues.
Batterie plomb 48 V 560 Ah 8 heures d'autonomie Option : lithium	En tôle d'acier robuste de qualité, pliée et soudée.
Avant : n°2 coussins 22x10x16" Arrière : n°2 coussins 18x6x12"	+65°/-8°
Arrière. Angle de braquage : -90° / +90°.	Moteur électrique 9 kW 48 V DC, classe d'isolation H.

Dimensions d'encombrement

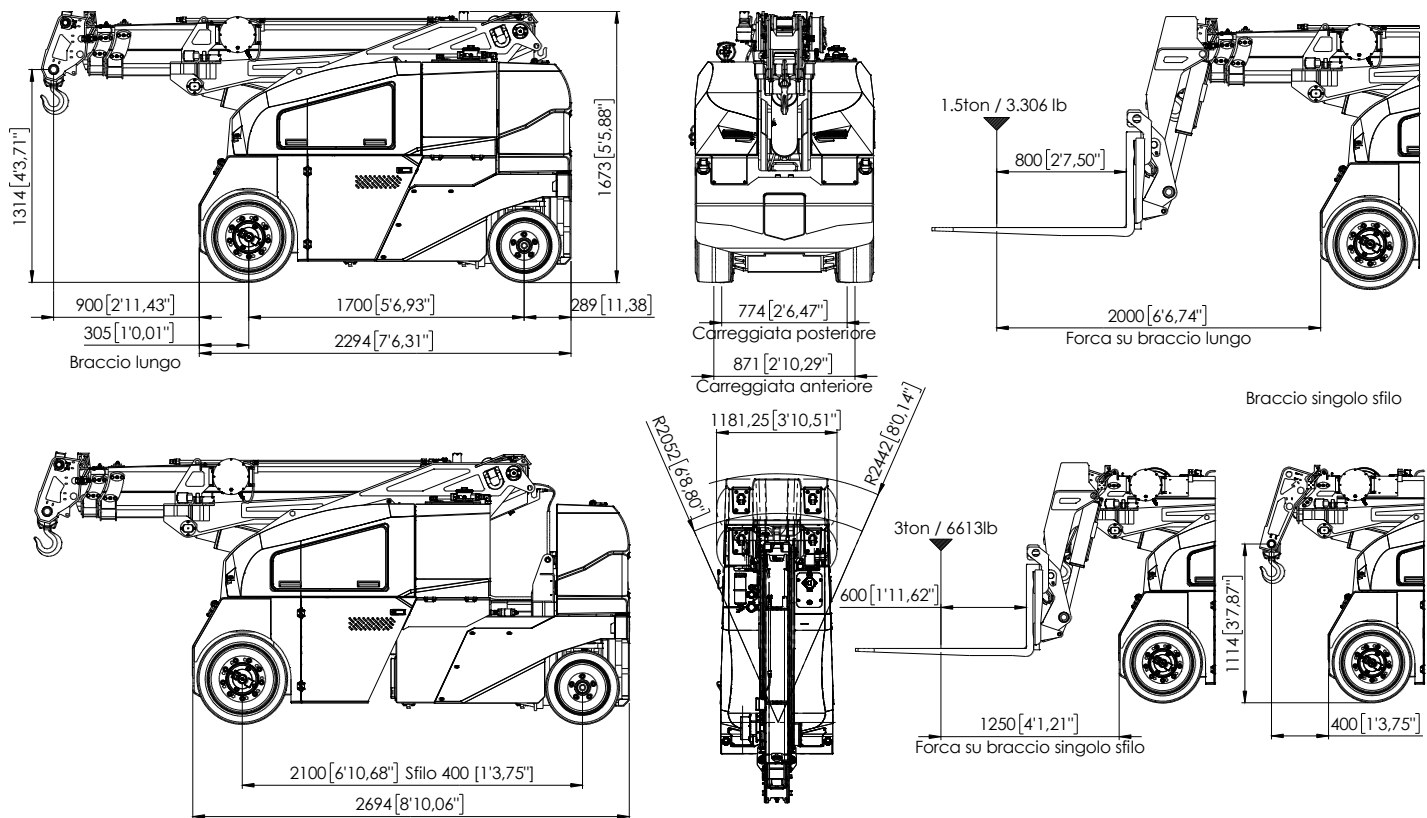




Flèche standard – T0 – Sortie 400 mm – Z1

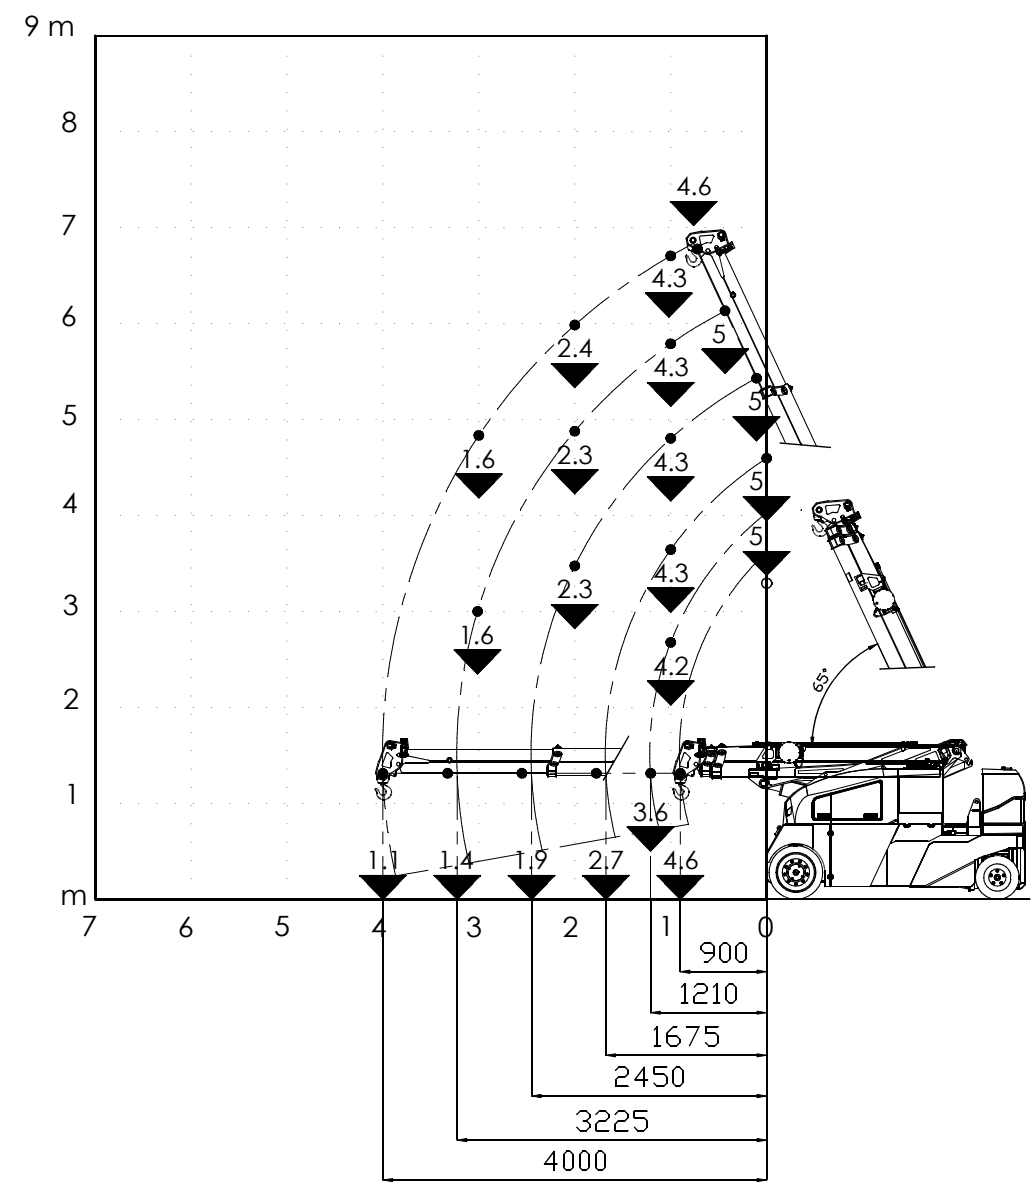


Flèche standard – T80 – Sortie 0 mm – Z1

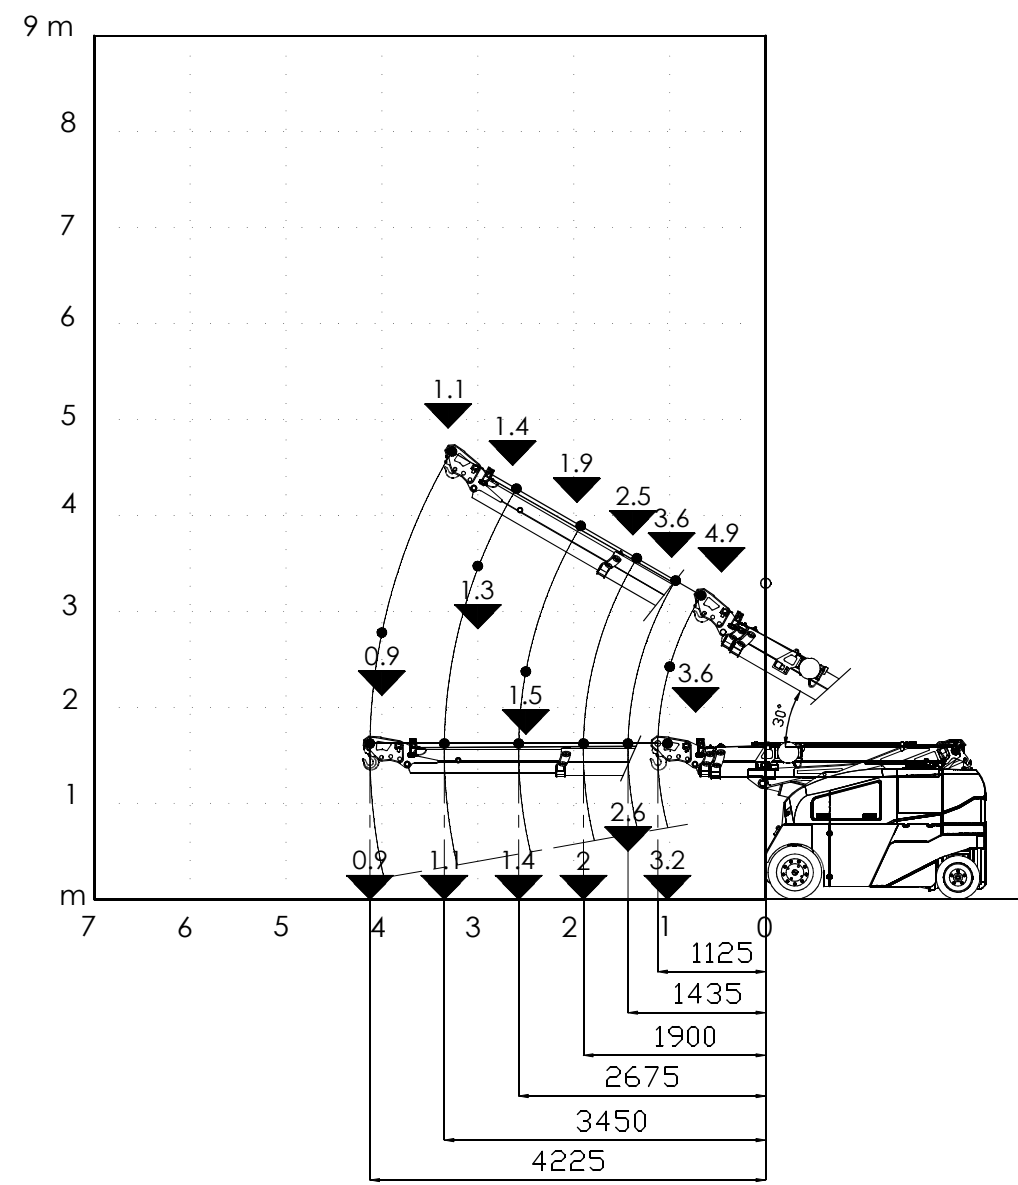




Flèche standard – Jib HYDR – Ouvert – Sortie 400 mm – Z1

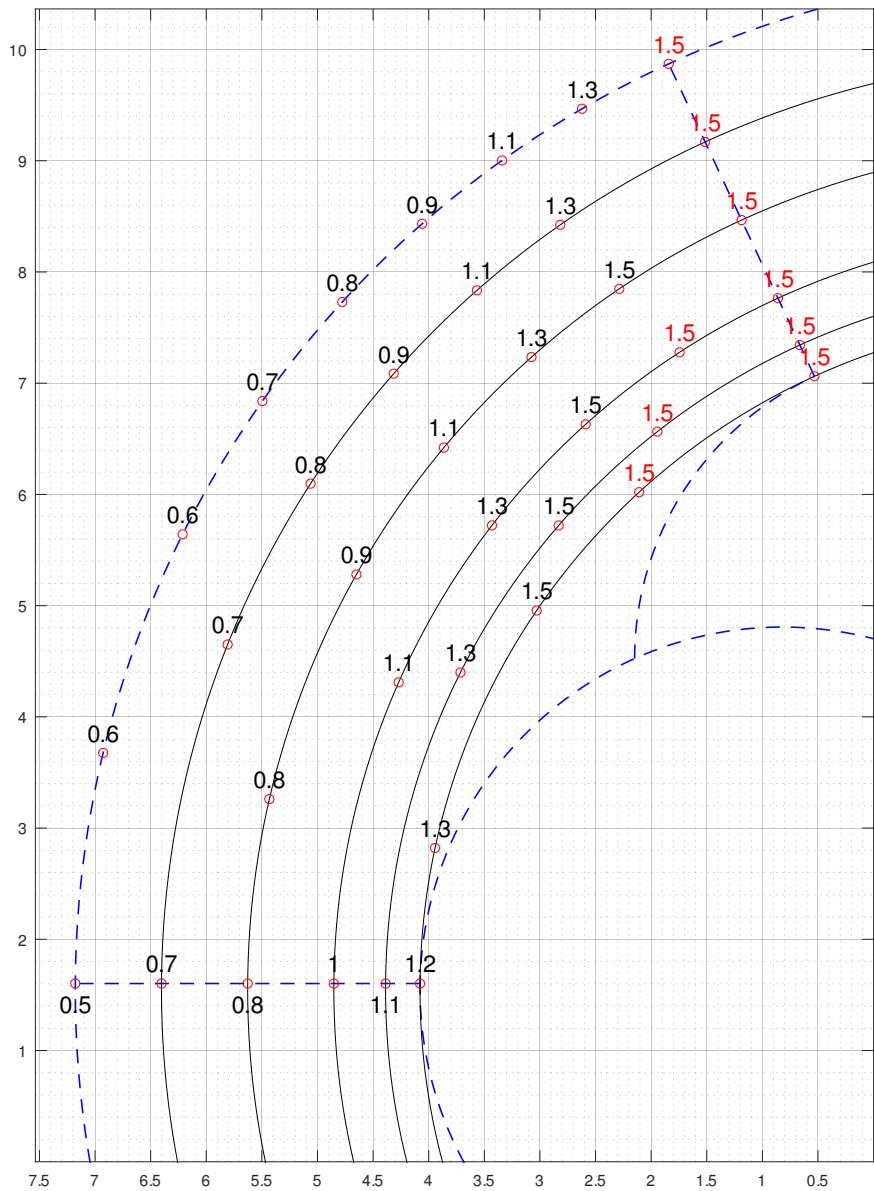


Flèche standard – Jib HYDR – Fermé – Sortie 400 mm – Z1

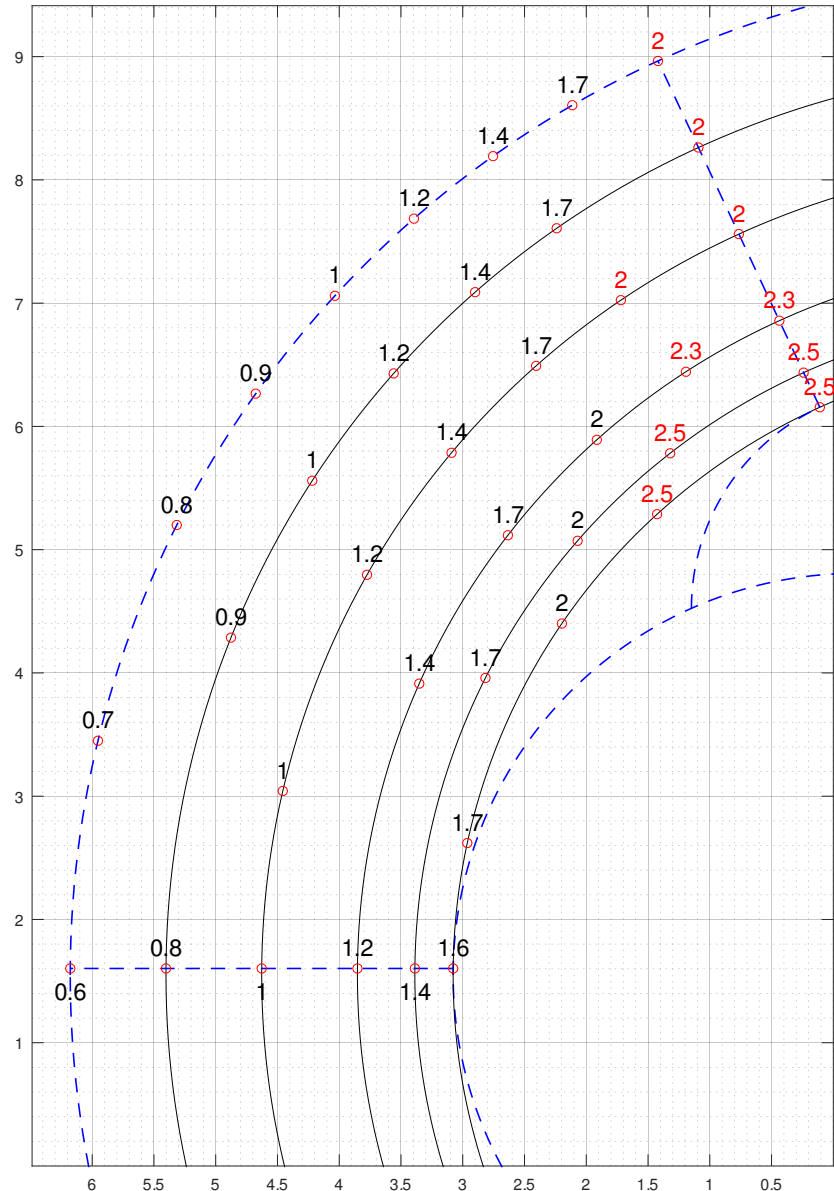




Flèche simple sortie – T0 – Sortie 0 mm – Z1

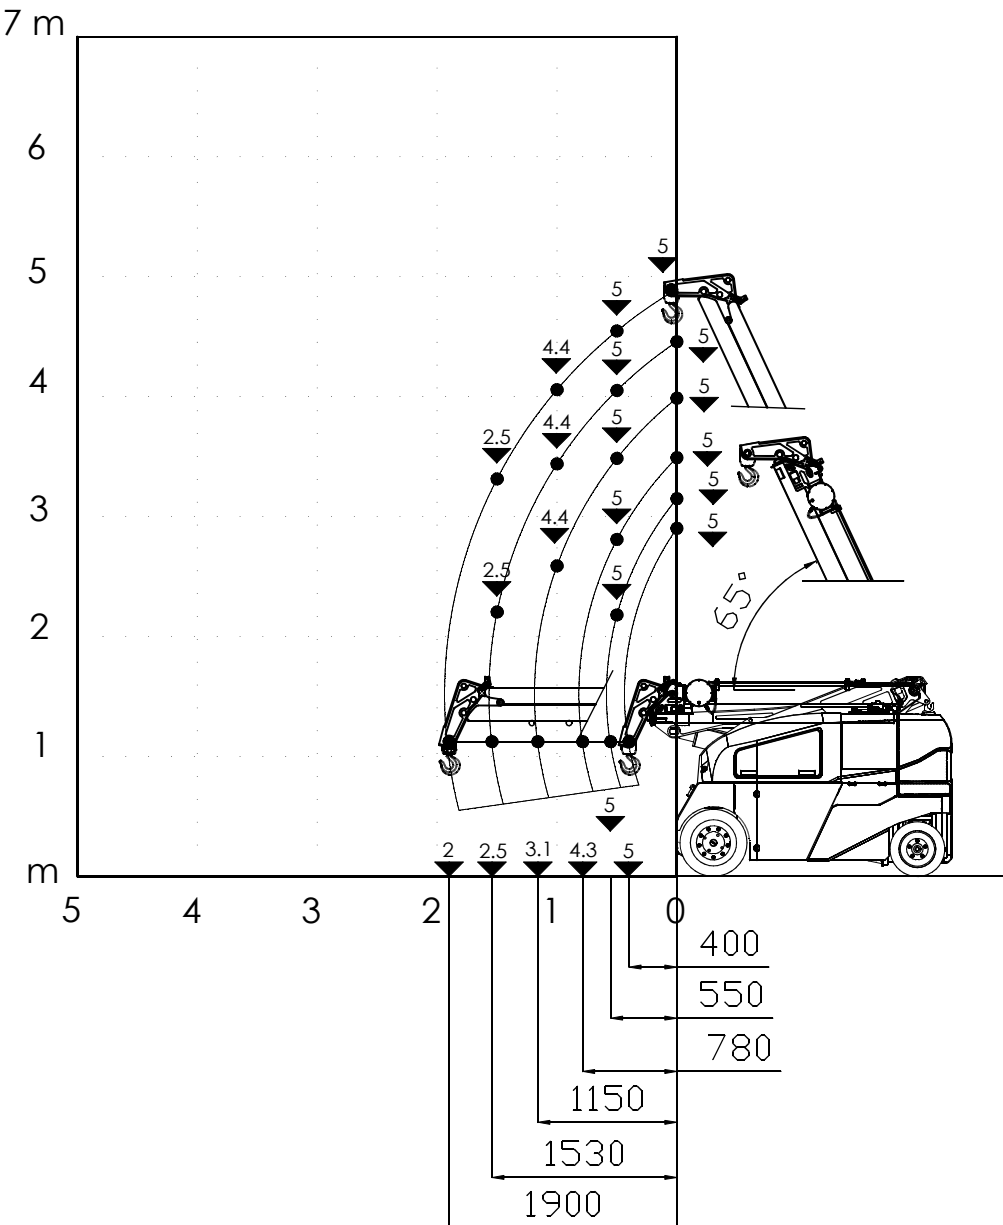


Flèche simple sortie – T0 – Sortie 400 mm – Z1

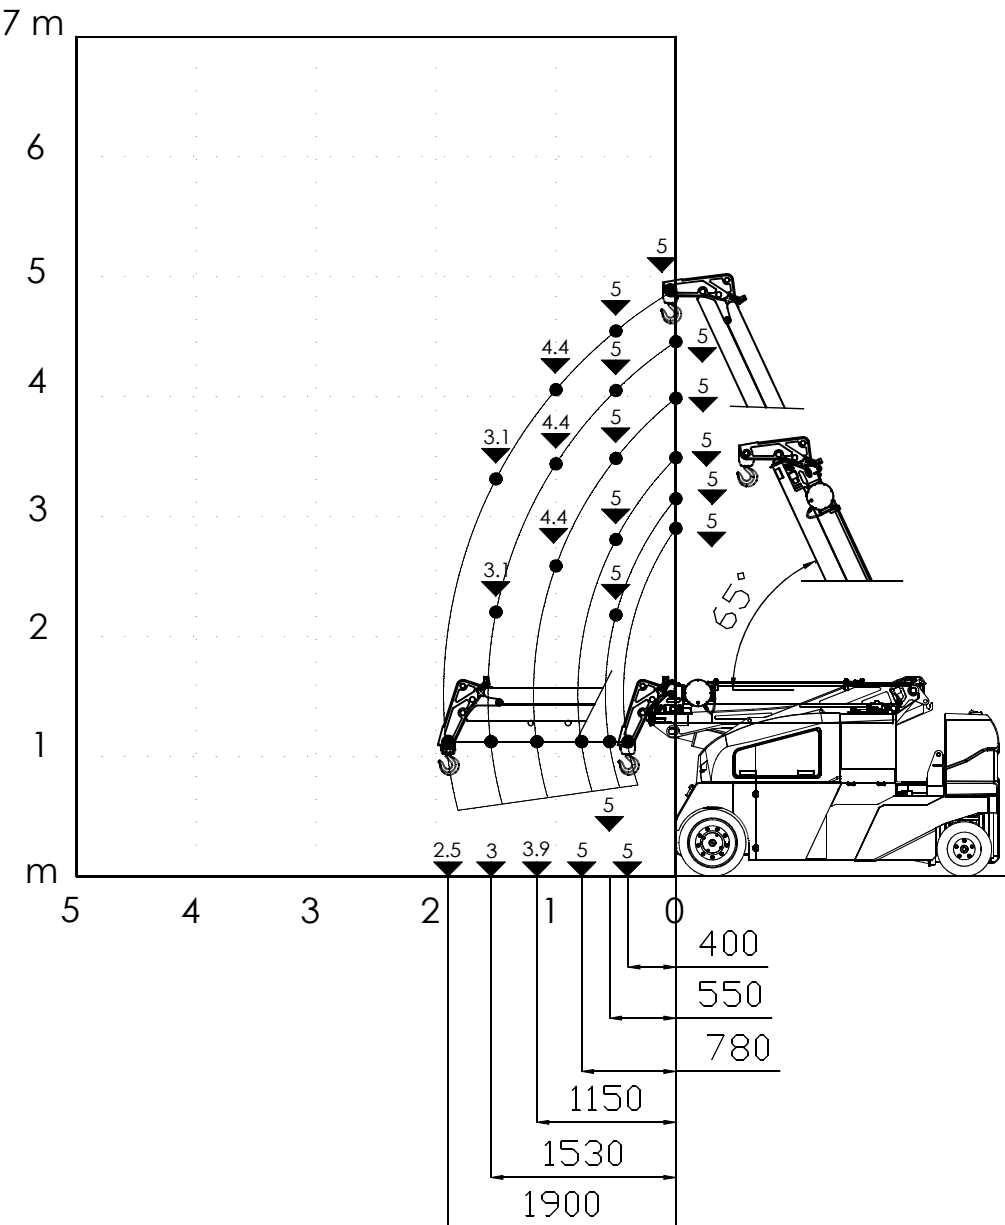




Flèche simple sortie – T80 – Sortie 0 mm – Z1

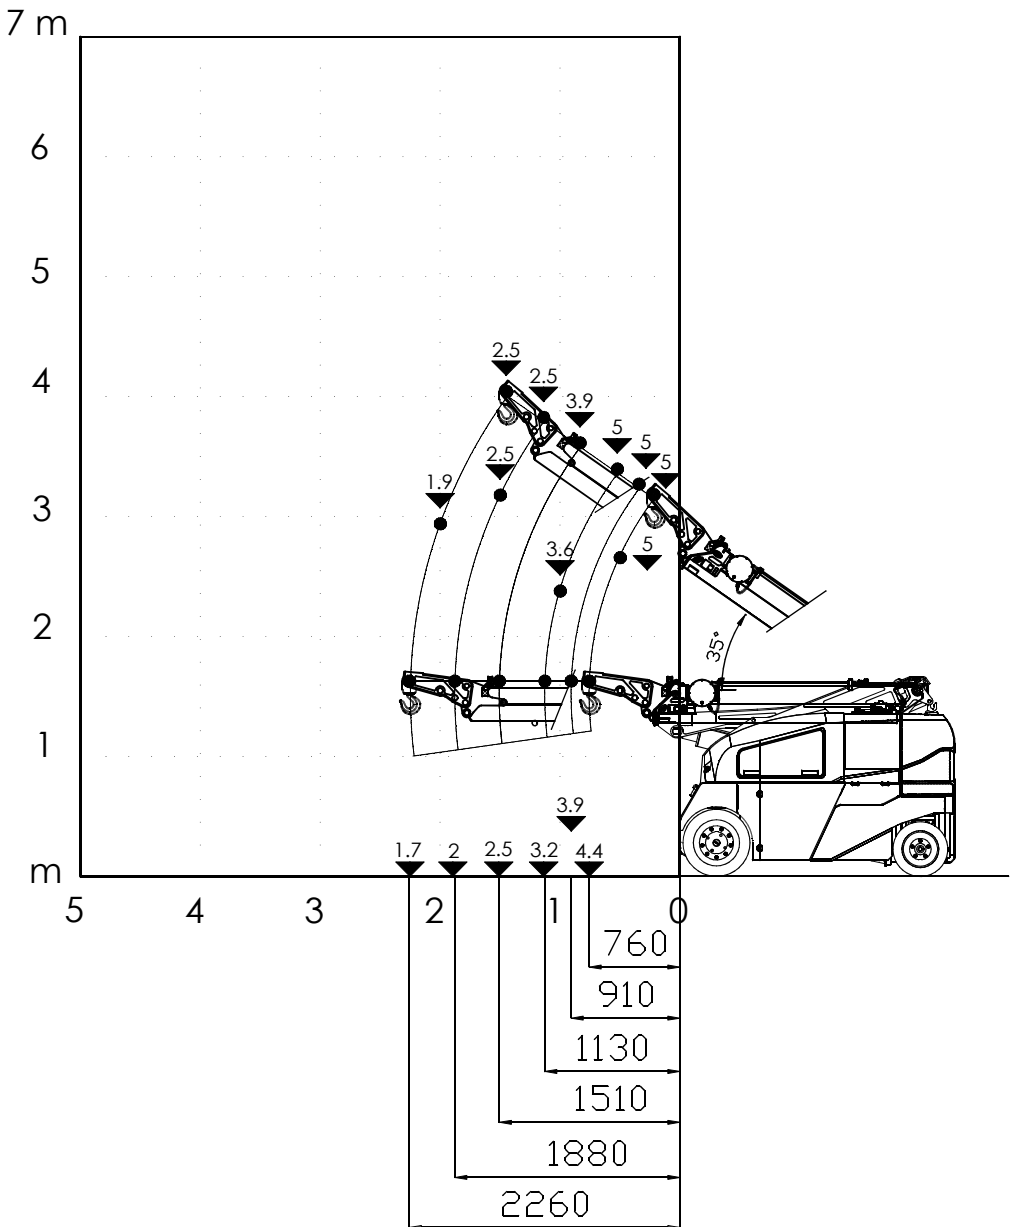


Flèche simple sortie – T80 – Sortie 400 mm – Z1

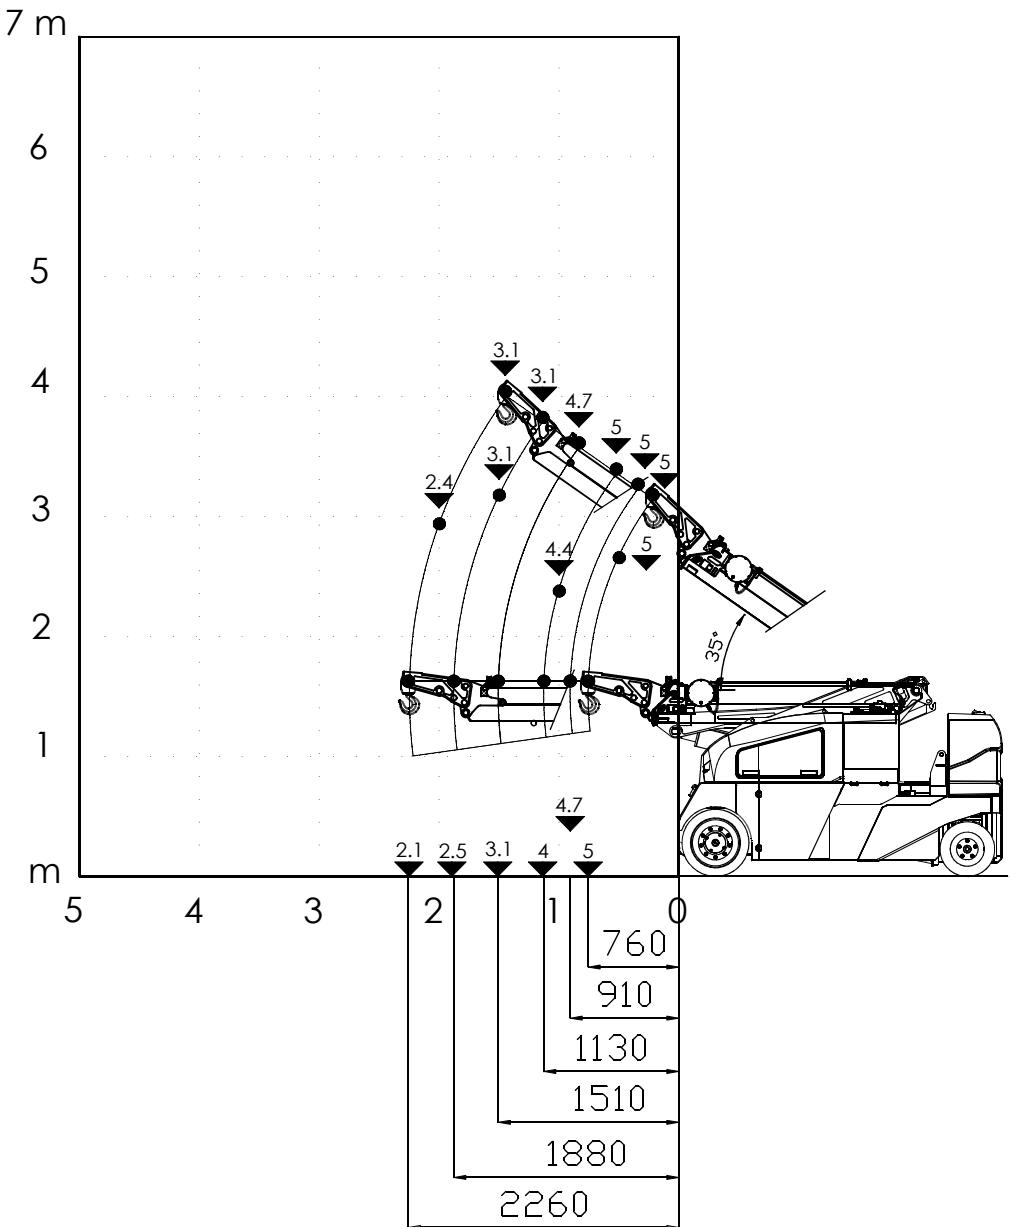



Flèche simple sortie – Rallonge 3,5 t @ 0,5 m – Sortie 400 mm – Z1

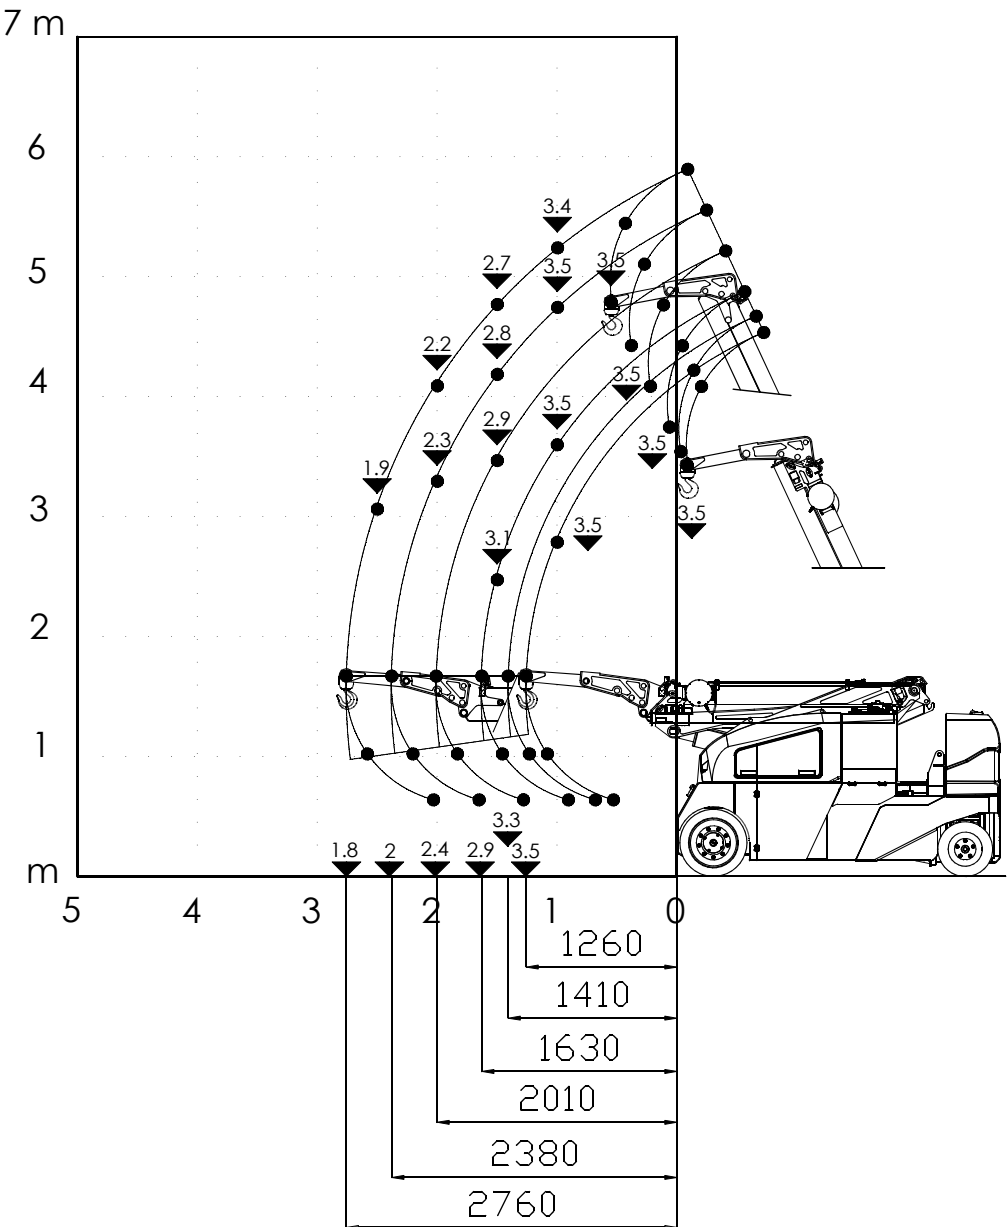

Flèche simple sortie – Fourche 3 t @ 0,6 m – Sortie 400 mm – Z1

