

Electric pick & carry cranes



**MC100
HYBRID (metric)**

Capacité maxi
de levage
10.000 kg

JMG Cranes S.p.A.

Bureaux et usine: Via dell'Innovazione, 3 - 29010 Sarmato (PC) - Italy

Siège social: Via Dante, 15 - 26100 Cremona - Italy

Administration: Via Bergamo, 142 - 26100 Cremona - Italy

t +39 0523 8486

e info@jmgcranes.com



MC100 HYBRID



- Grue pick&carry hybride
- Générateur diesel pour la recharge de la batterie en fonctionnement machine
- Full électrique
- Flèche télescopique à sortie proportionnelle
- Traction sur les roues avant avec contre-rotation

Options:

- Treuil hydraulique,
- Jib hydraulique avec extension hydraulique,
- jib mécanique,
- Rallonge mécanique,
- Roues non marquantes,
- Radiocommande,
- Fourches hydrauliques,
- Transformations antidéflagrantes,
- Couleur personnalisée.




Informations techniques


Capacité maxi de levage kg
10.000
Dimension mm
3955x1845x1970

Traction avant. 2 moteurs électriques AC 7,5 kW 80V. Classe d'isolation H.
Total Kg. 10.800
Batterie lithium fer phosphate 83,2 V – 420 Ah 4 heures d'autonomie en mode 100 % électrique + 5 heures en mode hybride.
Avant : n. 4 superélastiques 250x15/15" Arrière : n. 2 superélastiques 250x15/15"
Arrière. Angle de braquage -90°/+90°.

L.M.I. Système électronique indicateur de charge et limiteur du moment basculant.
Frein de service : hydraulique à commande pédale. Frein de stationnement et de secours : hydraulique à commande automatique.
En tôle d'acier de qualité, pliée et soudée de manière robuste.
+63°/-10°
Moteur électrique 20kW 80V AC.



Dimensions d'encombrement

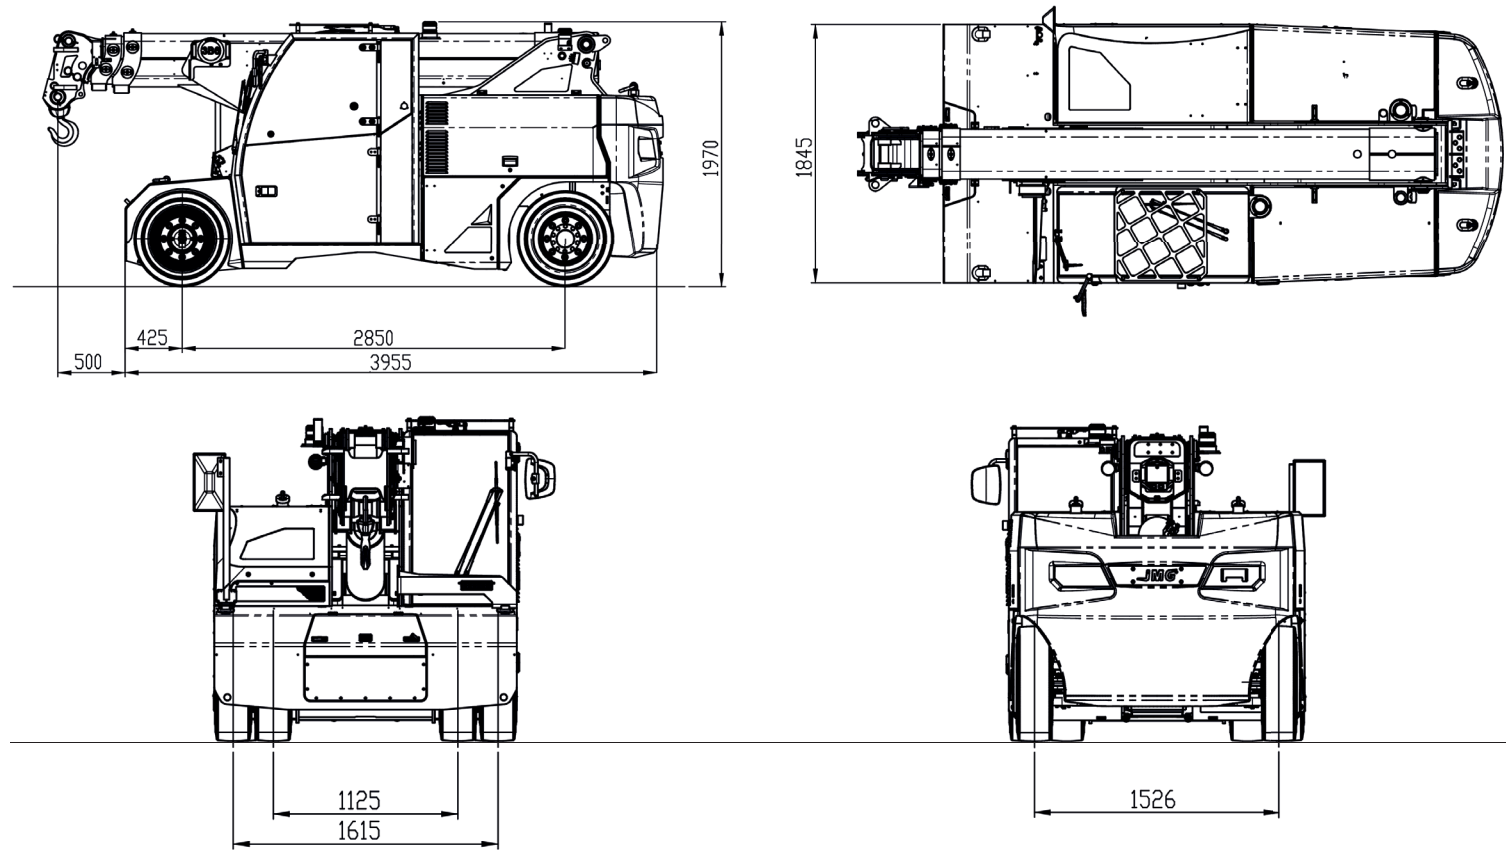

Normatives de reference



UNI ISO 4301-1: A1




2006/42 CE-2014/30 UE
2014/35 UE- 2000/14
et modifications ultérieures.




EN 13000:2014-ANSI/ASME B30.5-2021
et modifications ultérieures.



Crochet – Position tête 0°

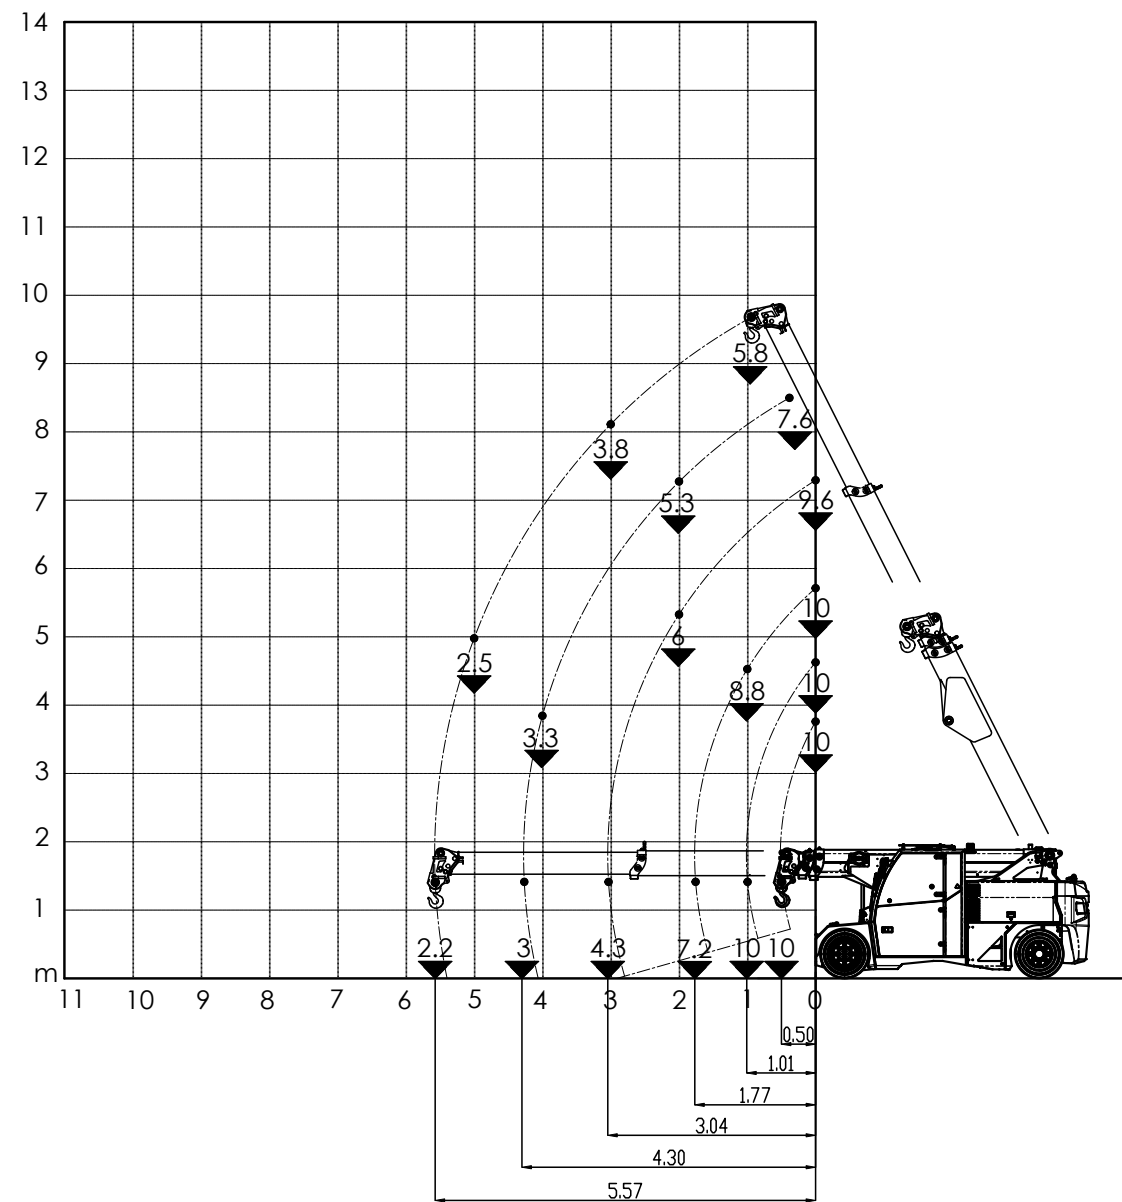


Treuil – Position tête 0°

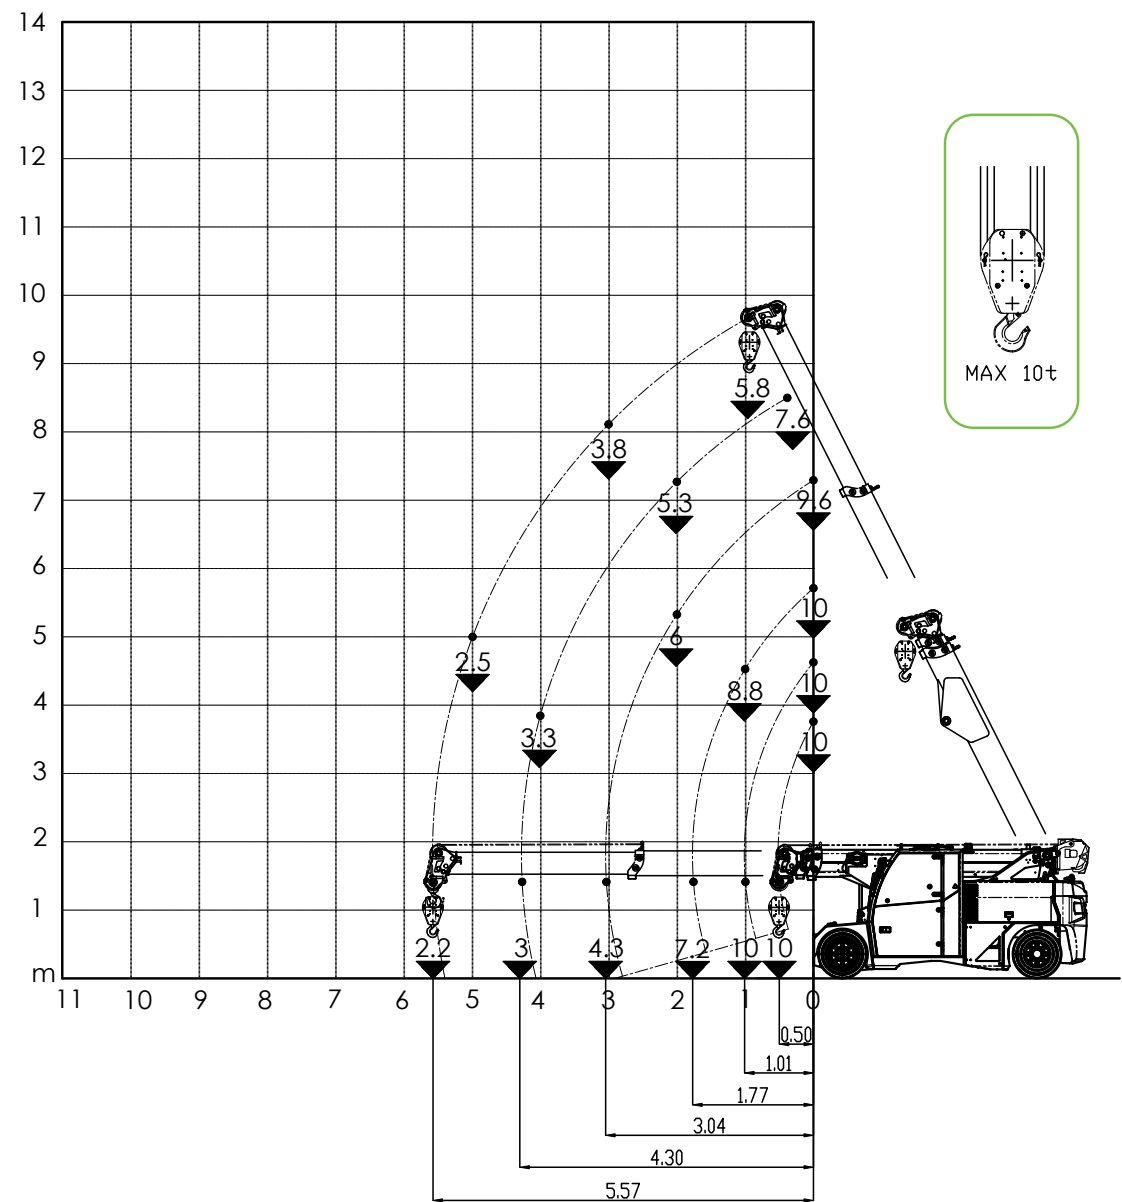




Jib mécanique 6 t – En position relevée

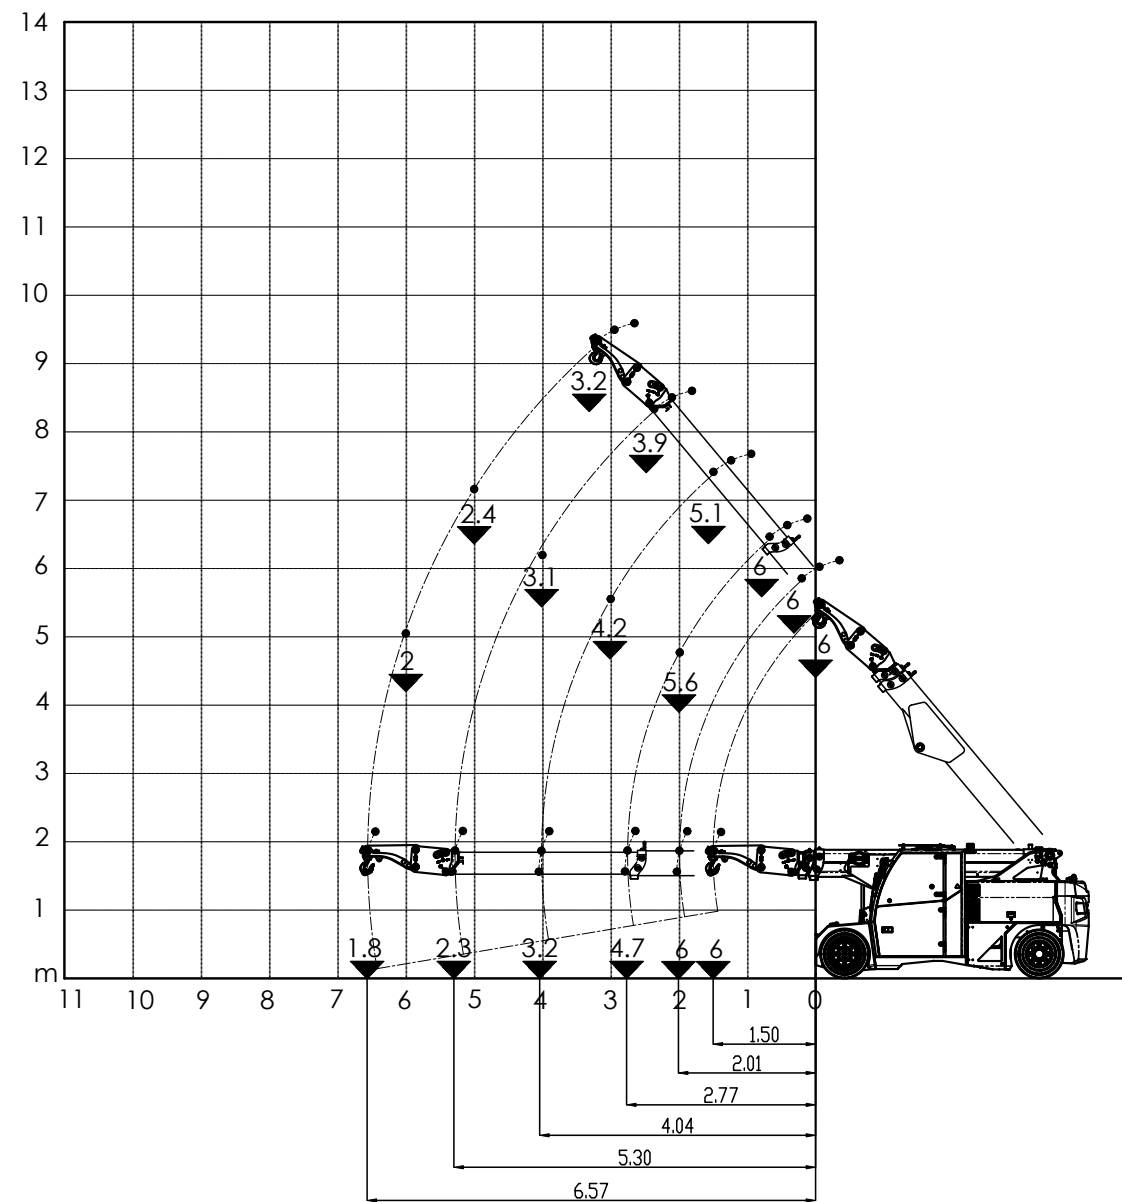


Jib mécanique 6 t – En position abaissée

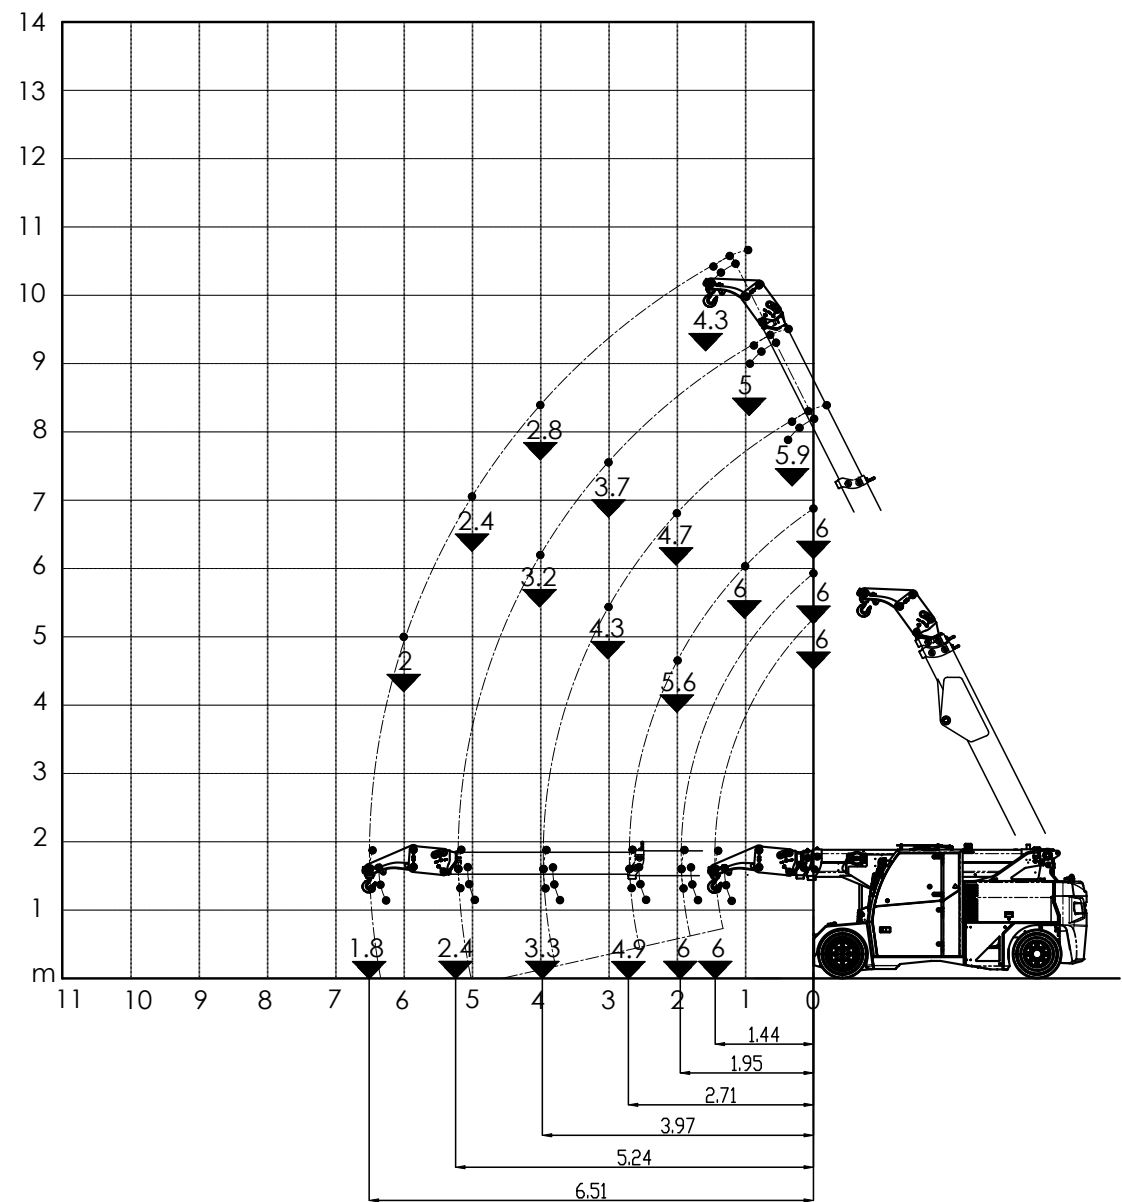




Rallonge de 4,5 tonnes – Jib mécanique 6 t
en position relevée

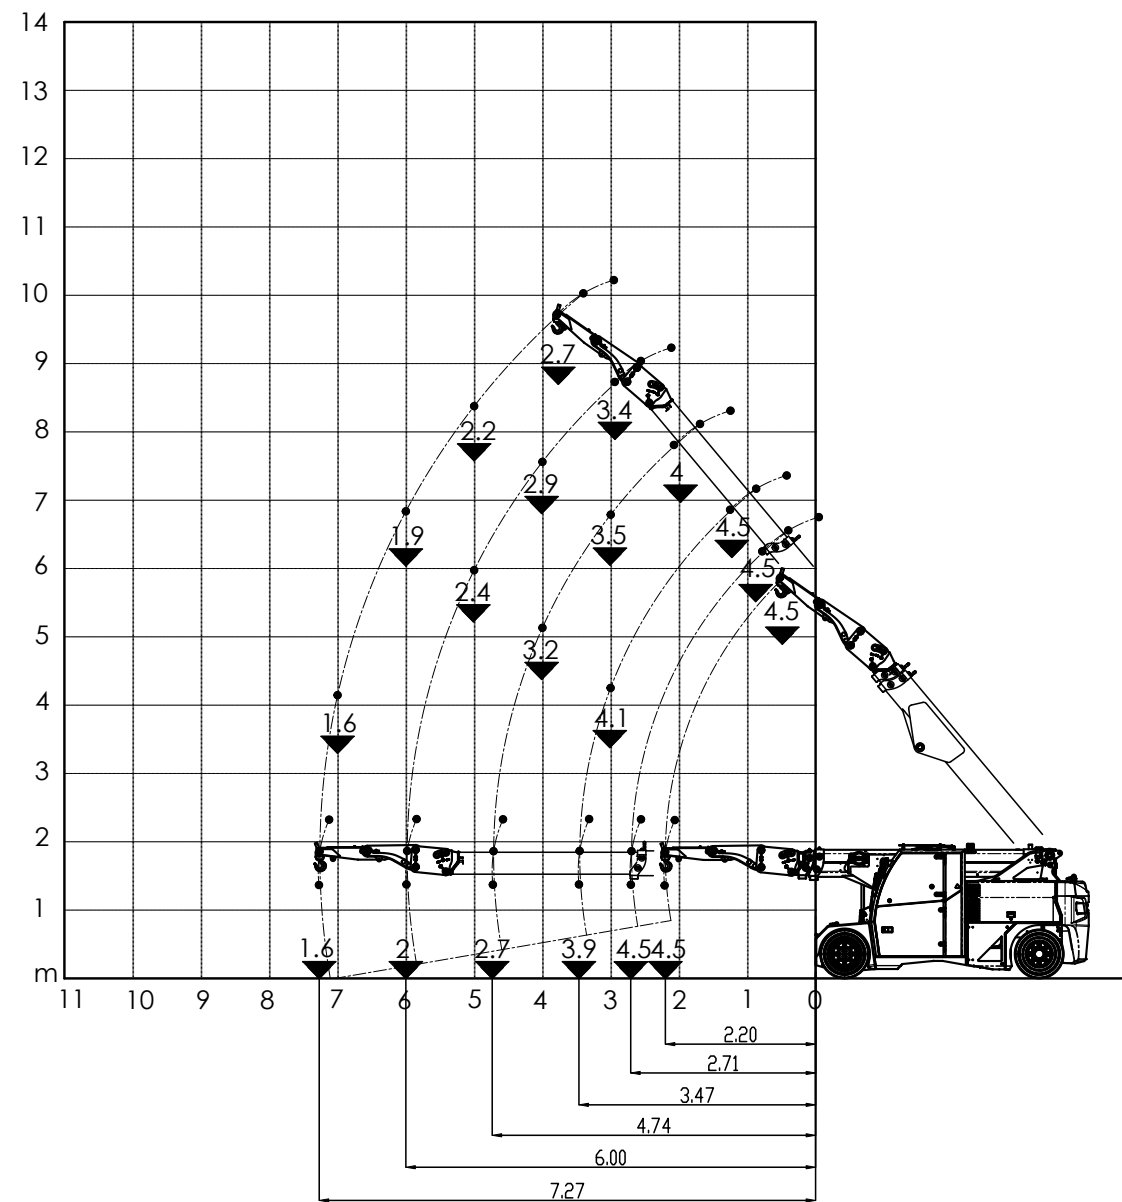


Rallonge de 4,5 tonnes – Jib mécanique 6 t
en position abaissée

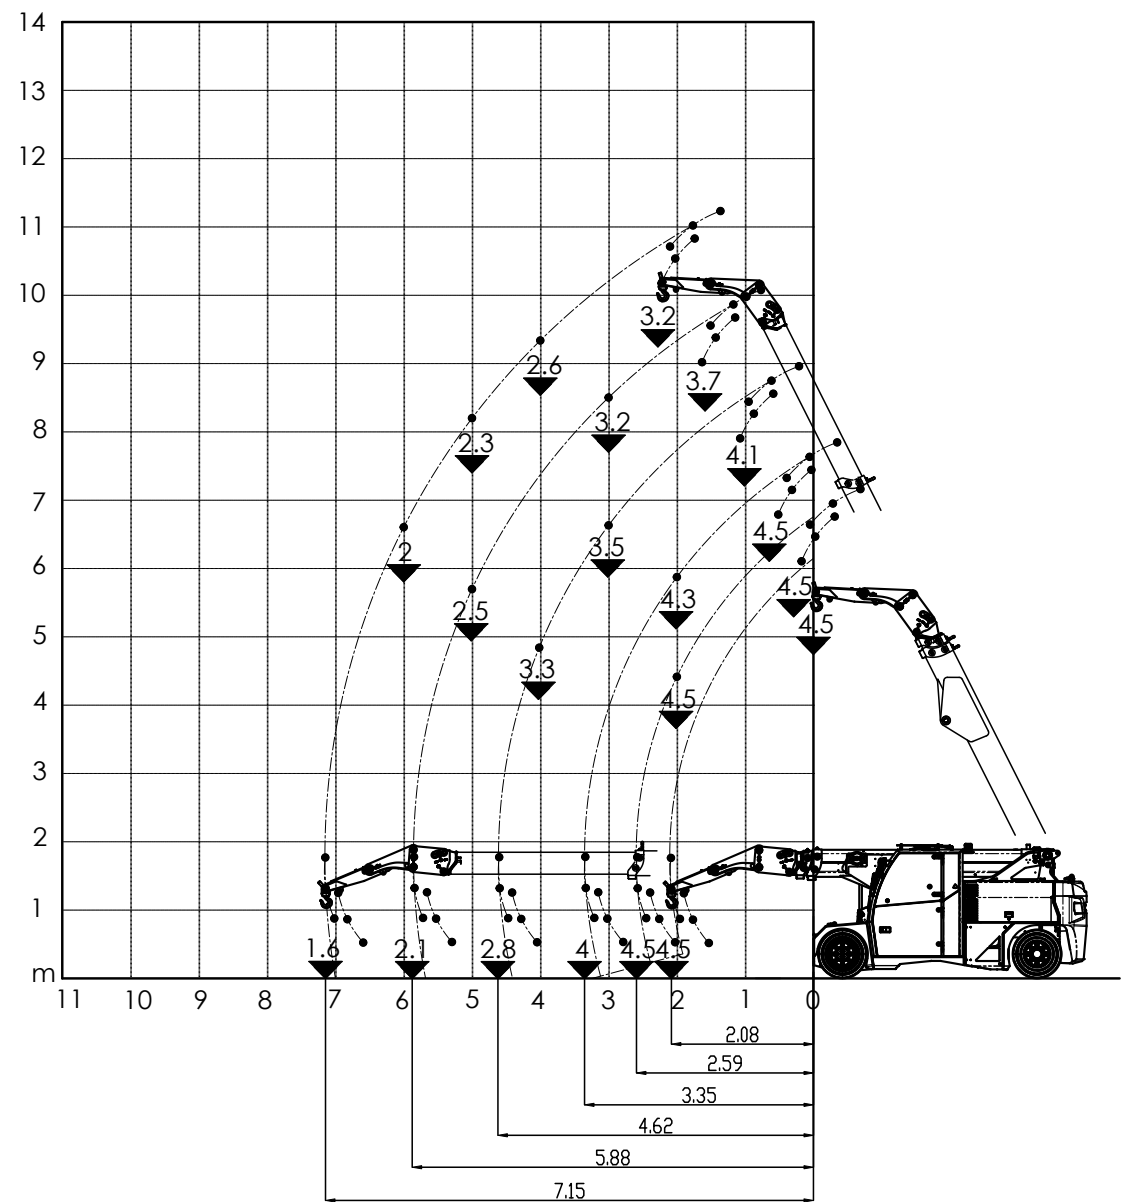




Jib hydraulique fermé

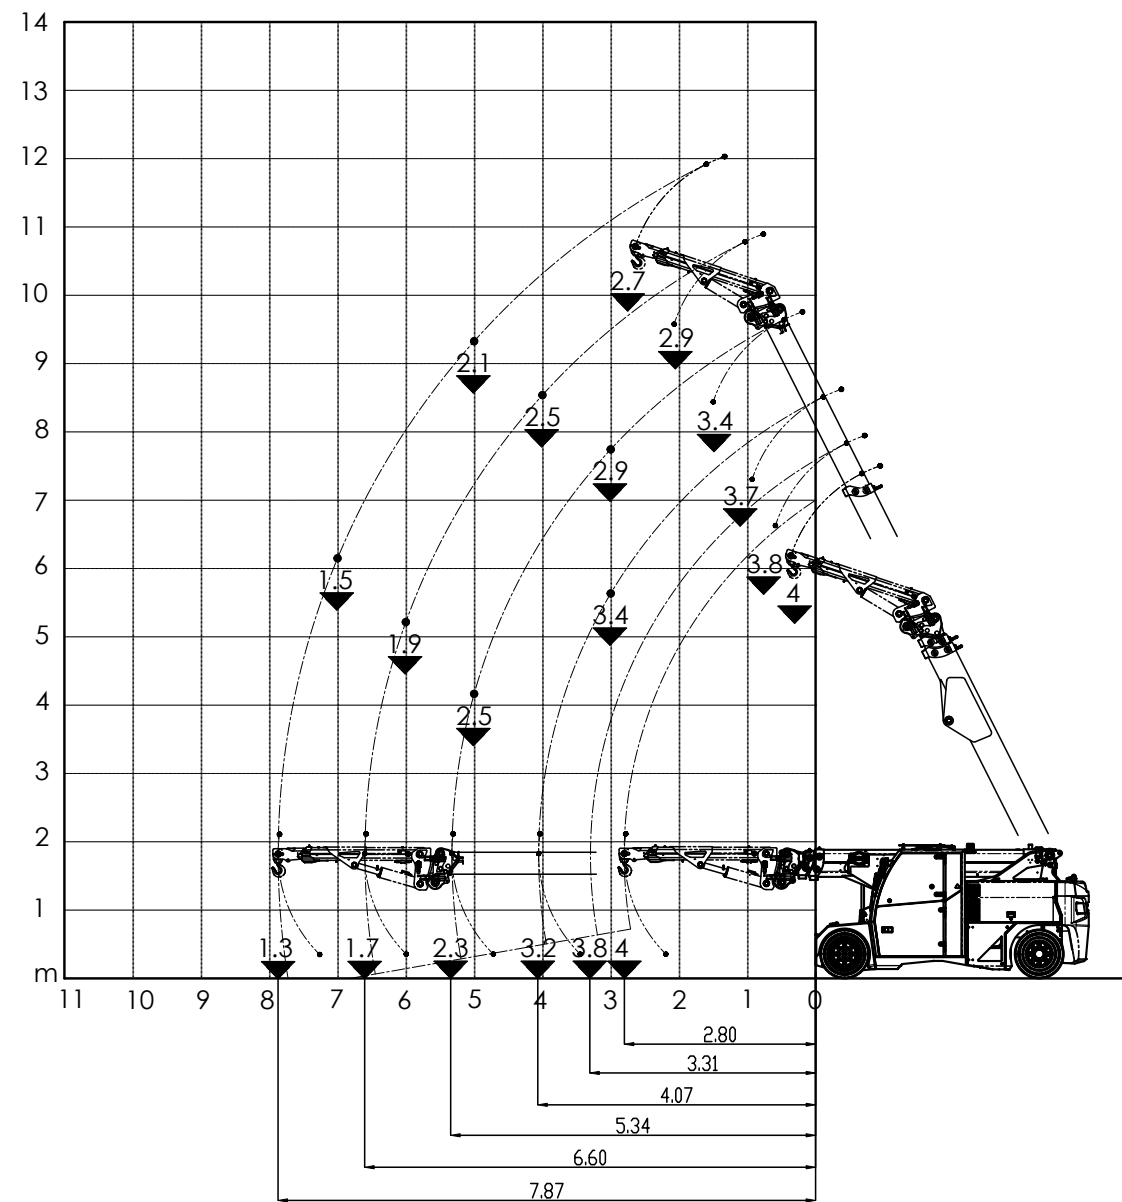

Jib hydraulique ouvert

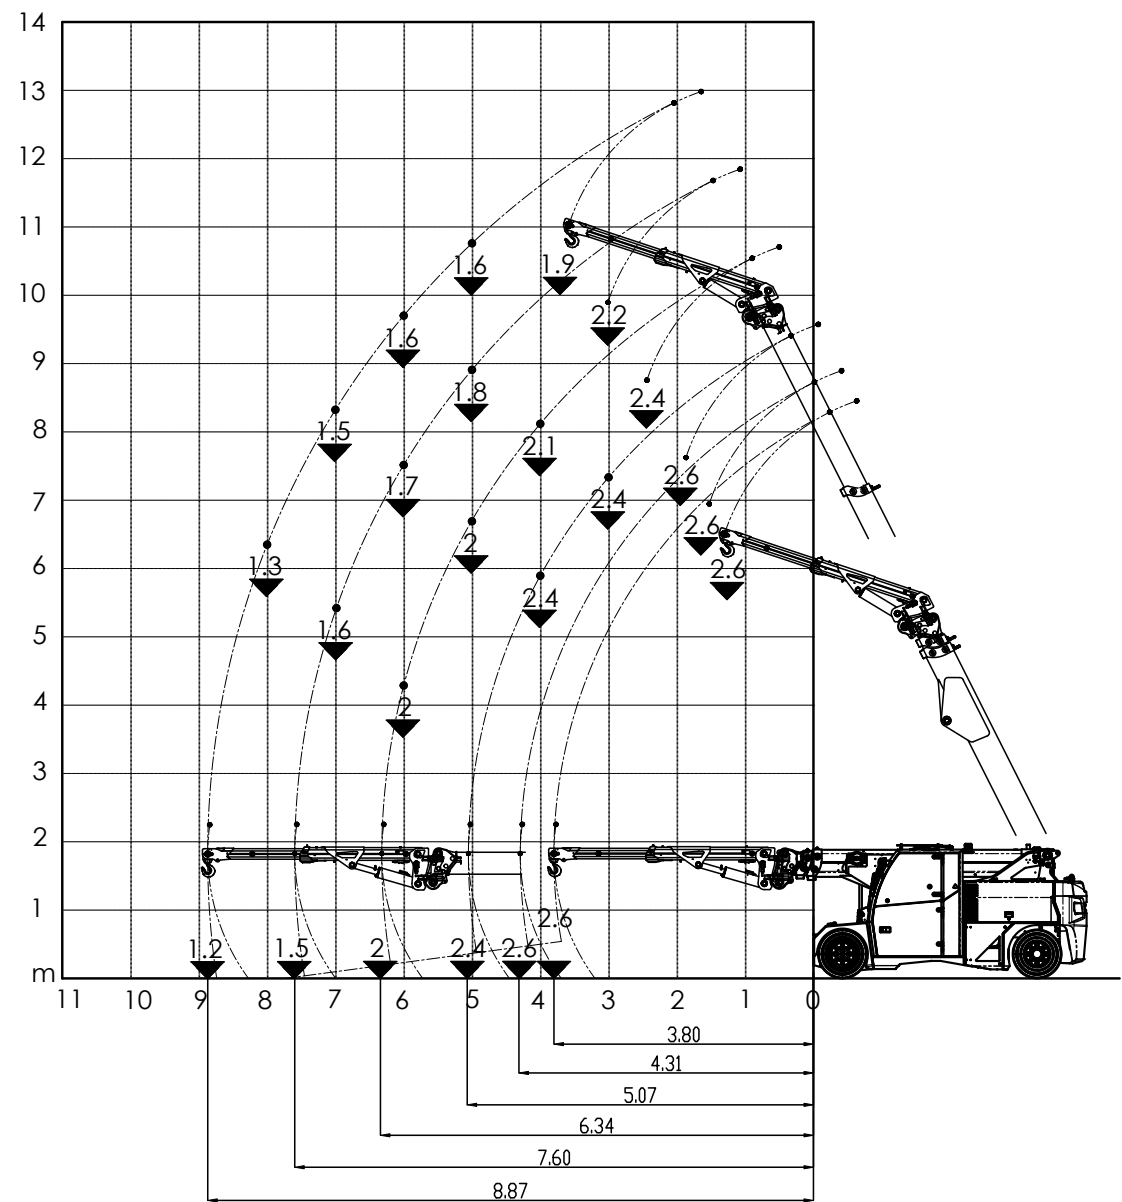



Fourches hydrauliques 6 t

