

Electric pick & carry cranes



MC15.08 (metric)

Maximale
Tragfähigkeit
5.000 kg

JMG Cranes S.p.A.

Büros und Werk: Via dell'Innovazione, 3 - 29010 Sarmato (PC) - Italy

Rechtssitz: Via Dante, 15 - 26100 Cremona - Italy

Verwaltung: Via Bergamo, 142 - 26100 Cremona - Italy

☎ +39 0523 8486

✉ info@jmgcranes.com





- Funkferngesteuerter selbstfahrender Kran
- Sequenzieller Ausleger
- Antrieb auf den Vorderrädern mit Gegenrotation
- Abnehmbares Gegengewicht (1.500 Kg)
- Hydraulischer Gabelverschieber
- Ausfahrweg 40 cm
- Austauschbare Ausleger

Optionale:

- Hydraulische winde,
- Mechanischer Ausleger,
- Kippbare mechanische Verlängerung, am Kopf montiert,
- Hydraulischer Ausleger,
- Hydraulische Gabeln,
- nicht kreidende Reifen,
- Ex schutz,
- Kundenfarbe.



Vorschriften



UNI ISO 4301-1: A1



2006/42 CE-2014/30 UE
2000/14 CE und spätere
Änderungen.



EN 13000:2014-ANSI/ASME B30.5-2021
2000/14 CE und spätere
Änderungen.



Technische
Informationen

Max. Tragfähigkeit kg

5.000

Abmessungen mm

2294x1100x1672



Vorderradantrieb.
N°2 -Elektromotoren AC 5kW 48V.
Isolationsklasse H.



Eigengewicht Kg. 6.100
Abnehmbare Ballast Kg. 1.500



Batterie: Blei-Säure
8 Stunden Betriebsdaue
Optionale: Lithiumbatterie



Vorne: 2 Stück Cushion 22x10x16"
Hinten: 2 Stück Cushion 18x6x12"



Hinten.
Lenkwinkel -90° / +90°.



L.M.I. Elektronische
Lastbegrenzung.



Automatisches Bremssystem auf
den Rädern.



Aus robustem, hochwertigem
Stahlblech, gebogen und
geschweißt.








+65°/-8°



Elektropumpe 9kW 48V DC,
Isolationsklasse H.




Abmessungen

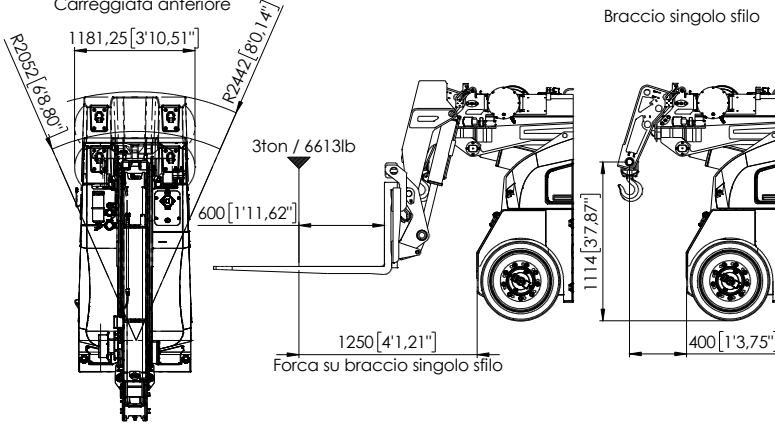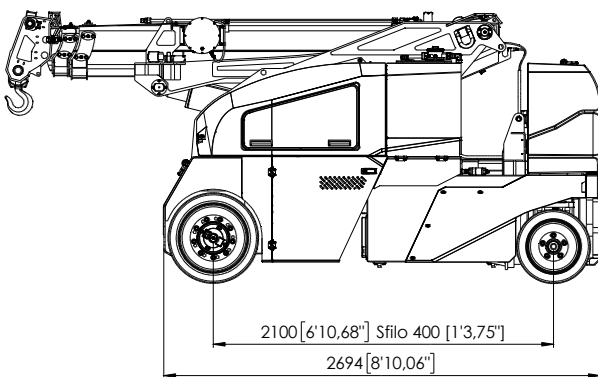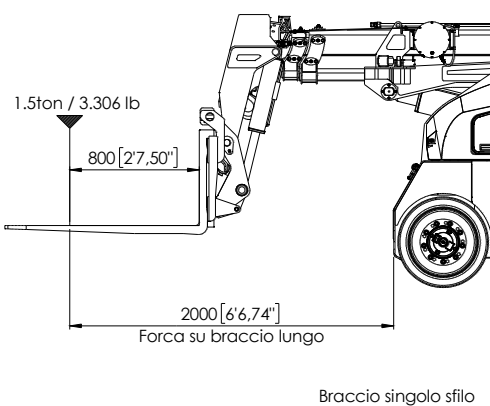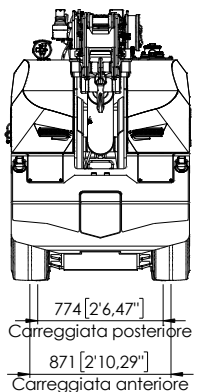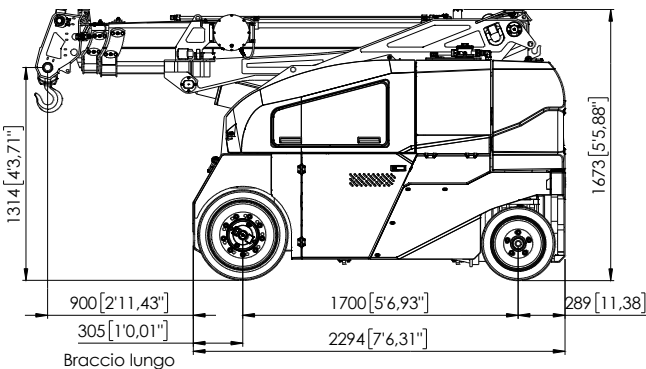




Standard-Ausleger – T0 – Ausfahrweg 400 mm – Z1

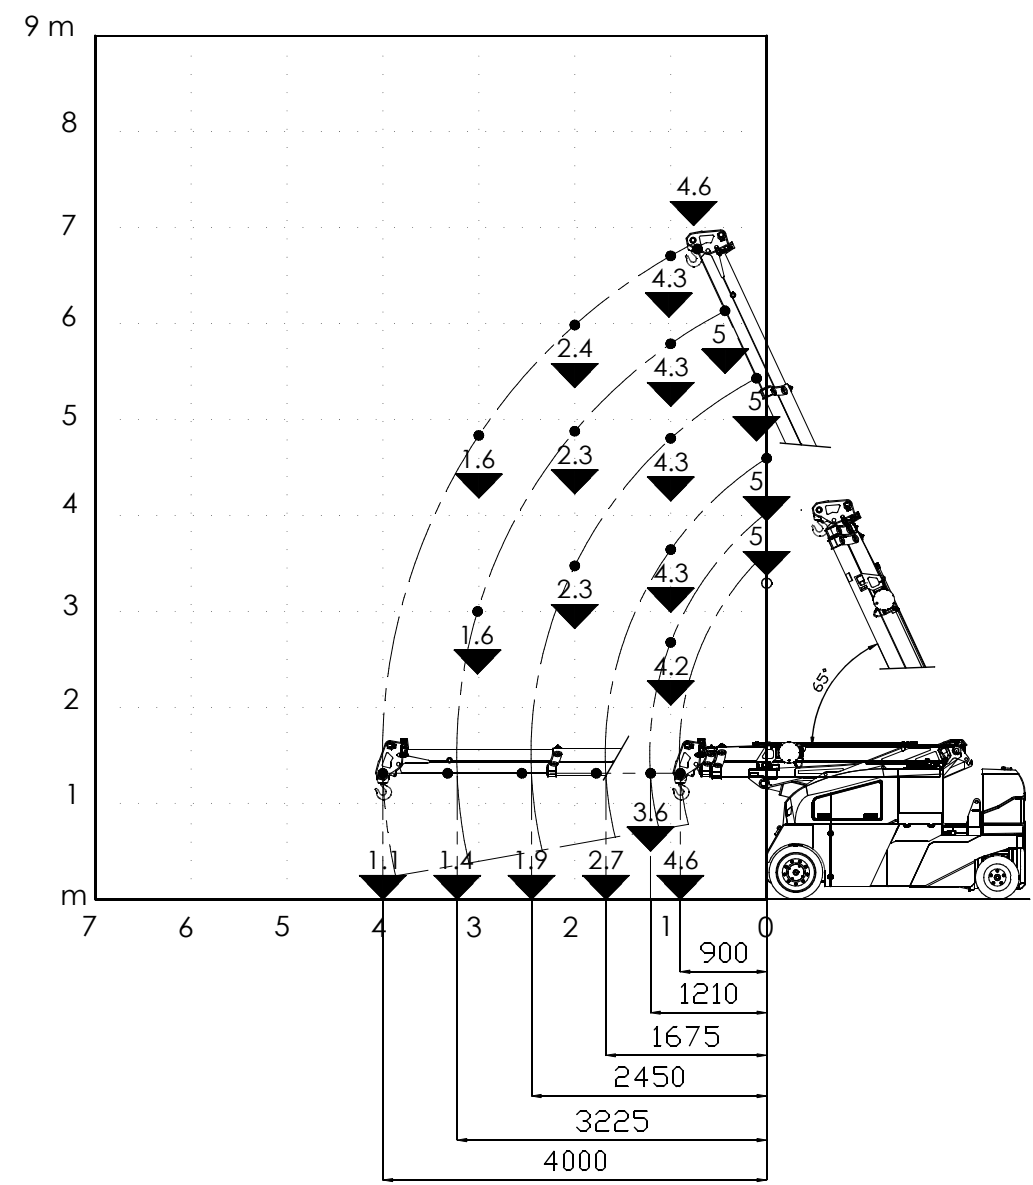


Standard-Ausleger – T80 – Ausfahrweg 0 mm – Z1

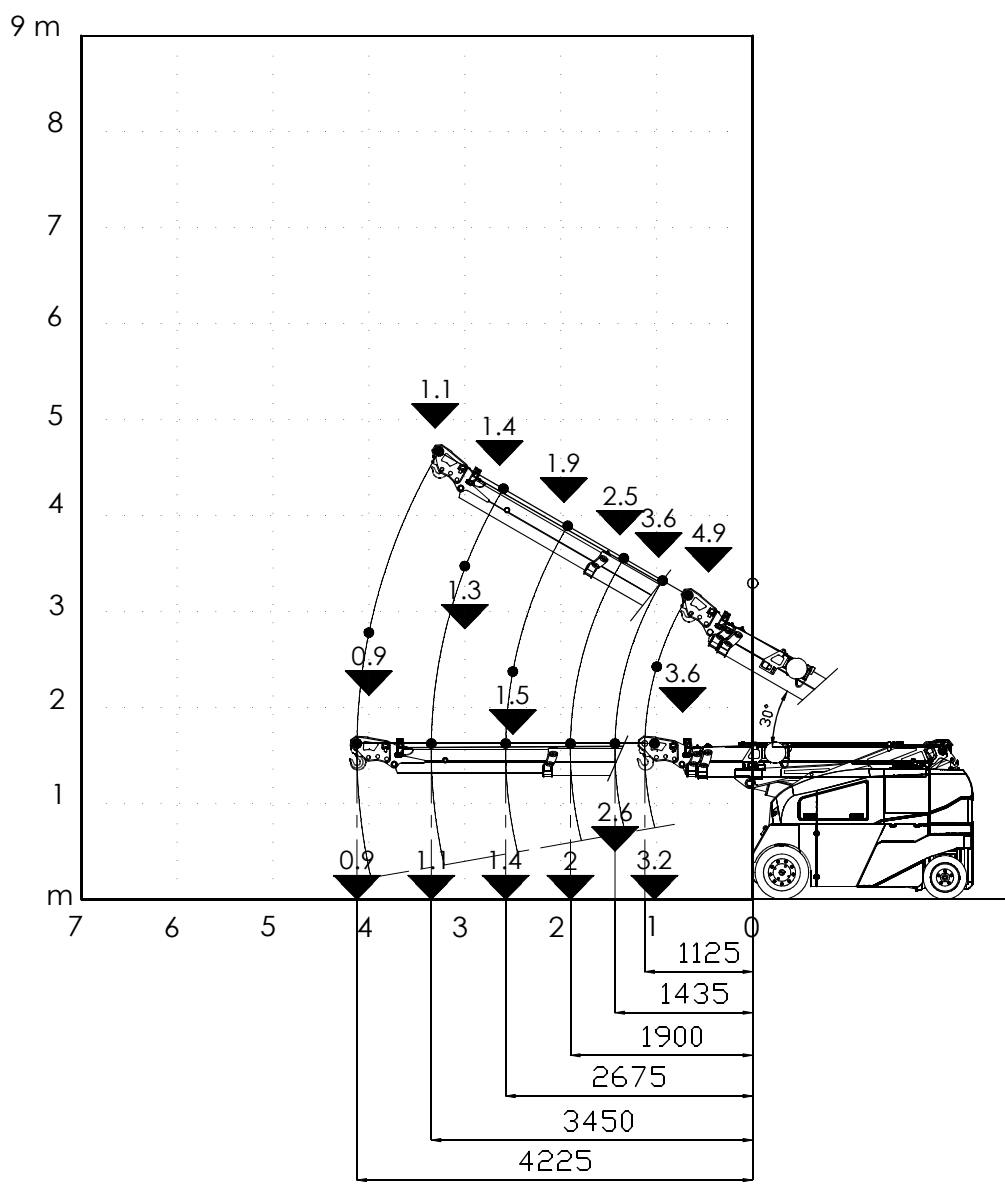




Standard-Ausleger – T80 – Ausfahrweg 400 mm – Z1

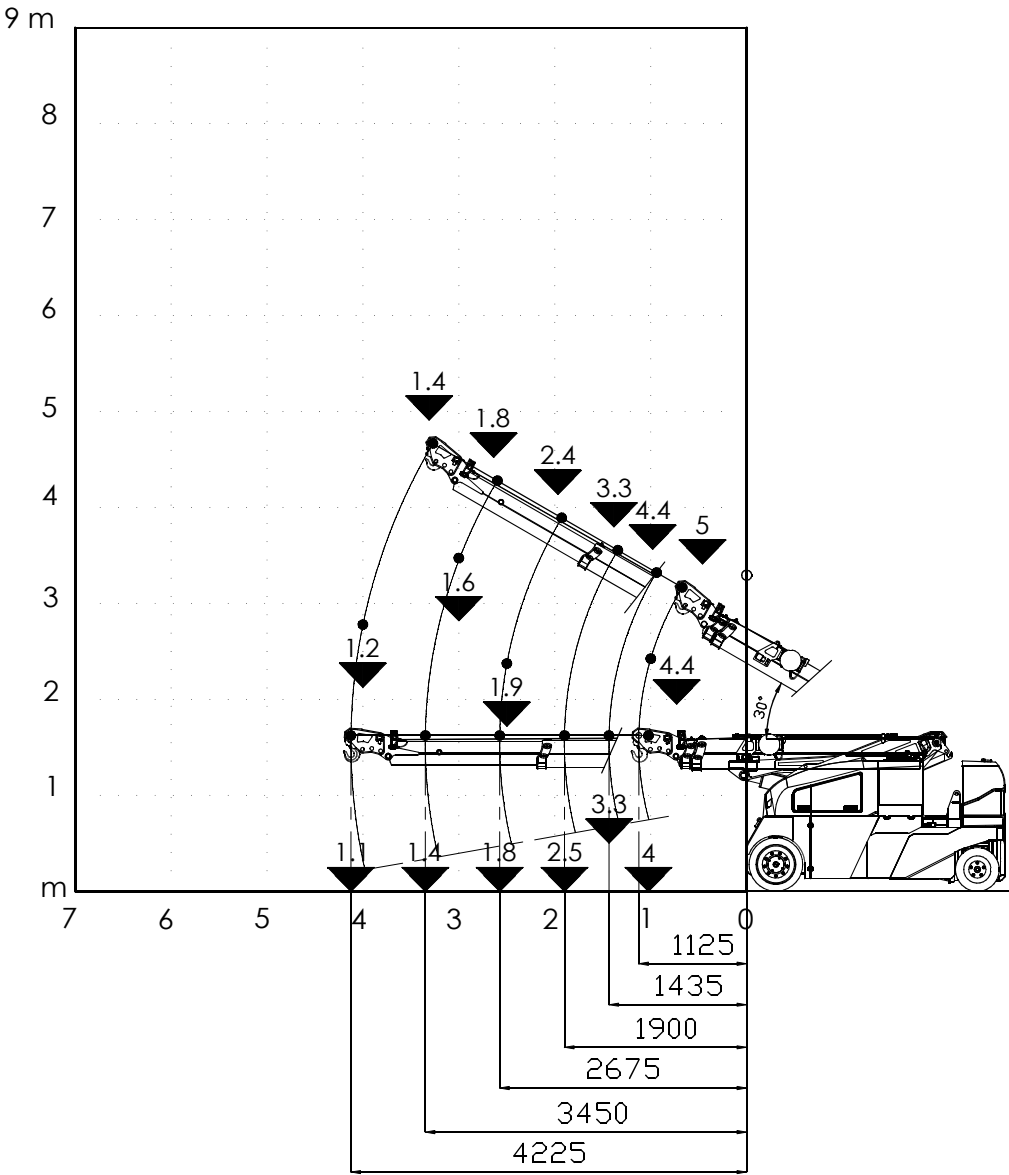


Standard-Ausleger – T0 – Ausfahrweg 0 mm – Z1

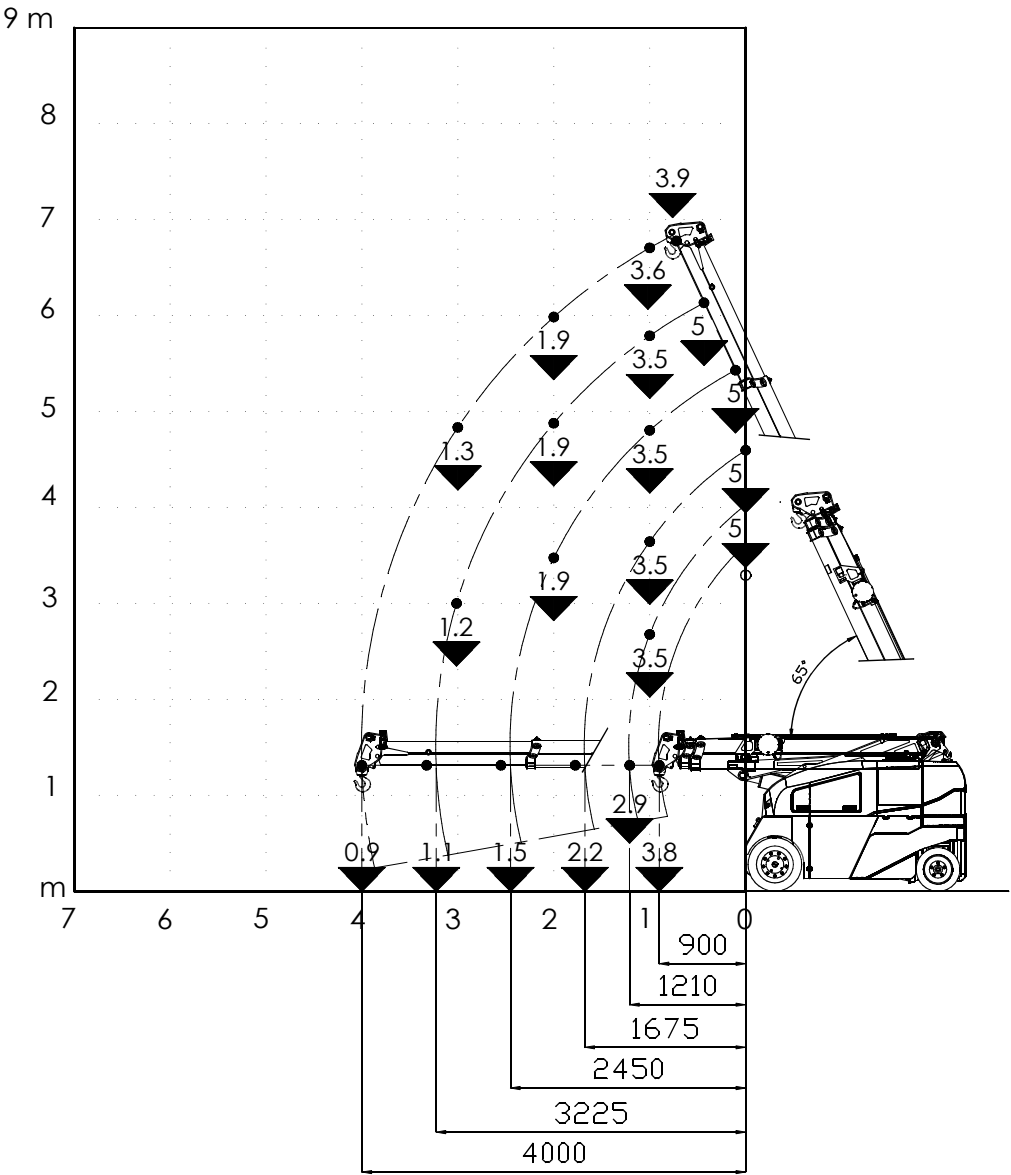




Standard-Ausleger – Hydraulischer Jib – Offen – Ausfahrweg 400 mm – Z1

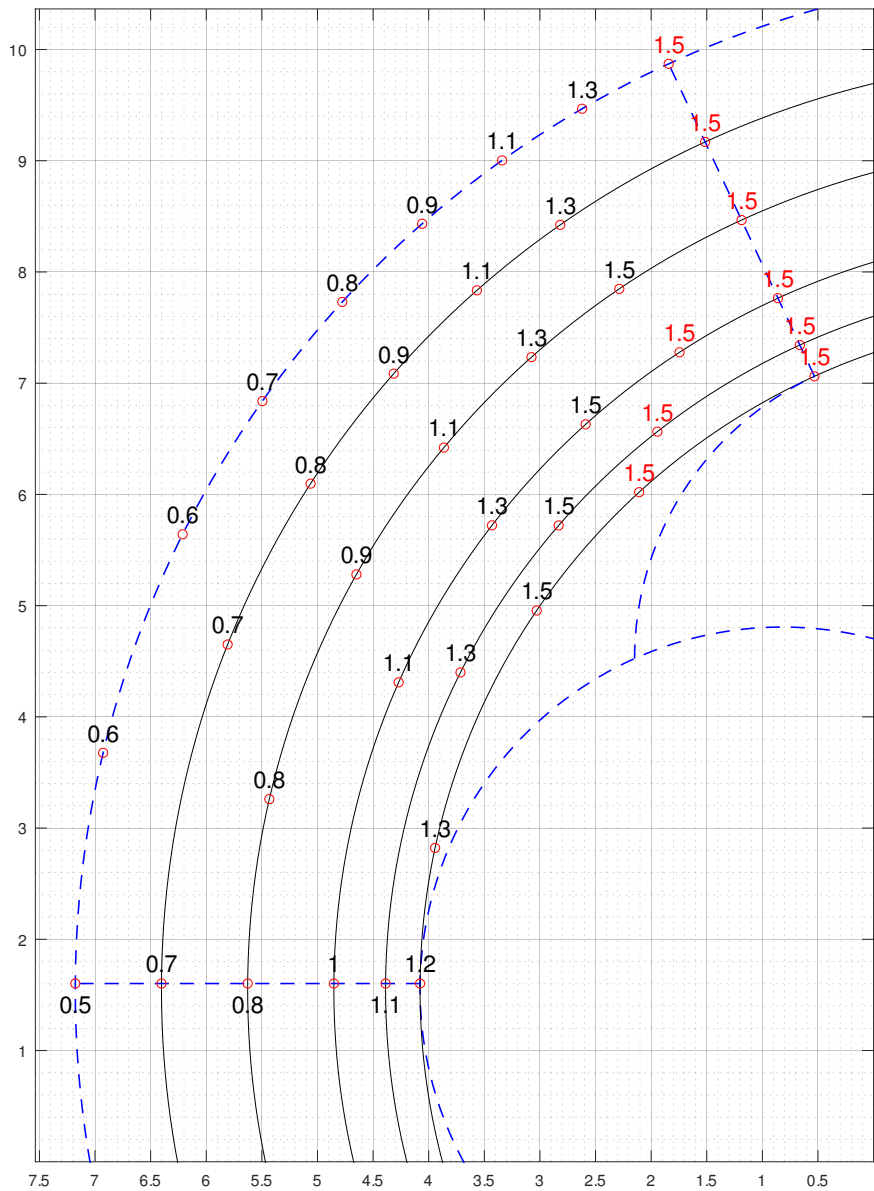


Standard-Ausleger – Hydraulischer Jib – Geschlossen – Ausfahrweg 400 mm – Z1

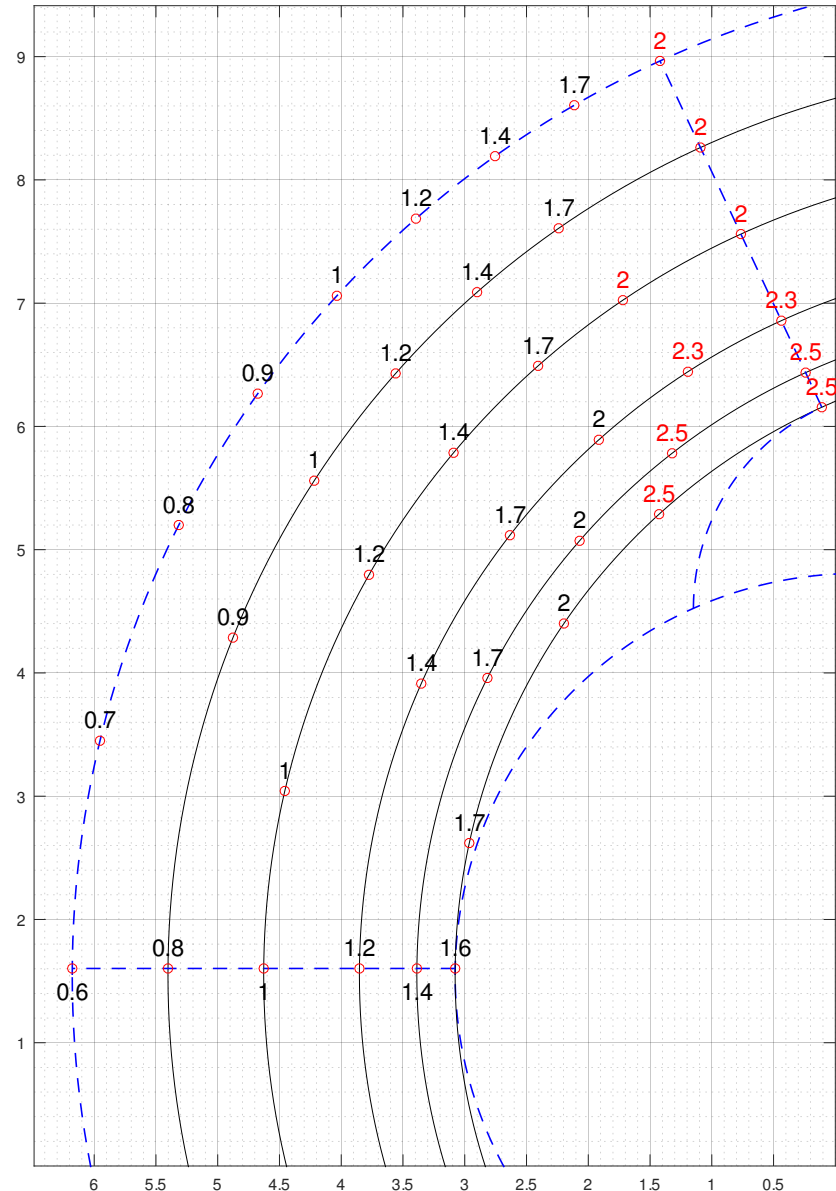




Einfach-Ausleger – T0 – Ausfahrweg 0 mm – Z1

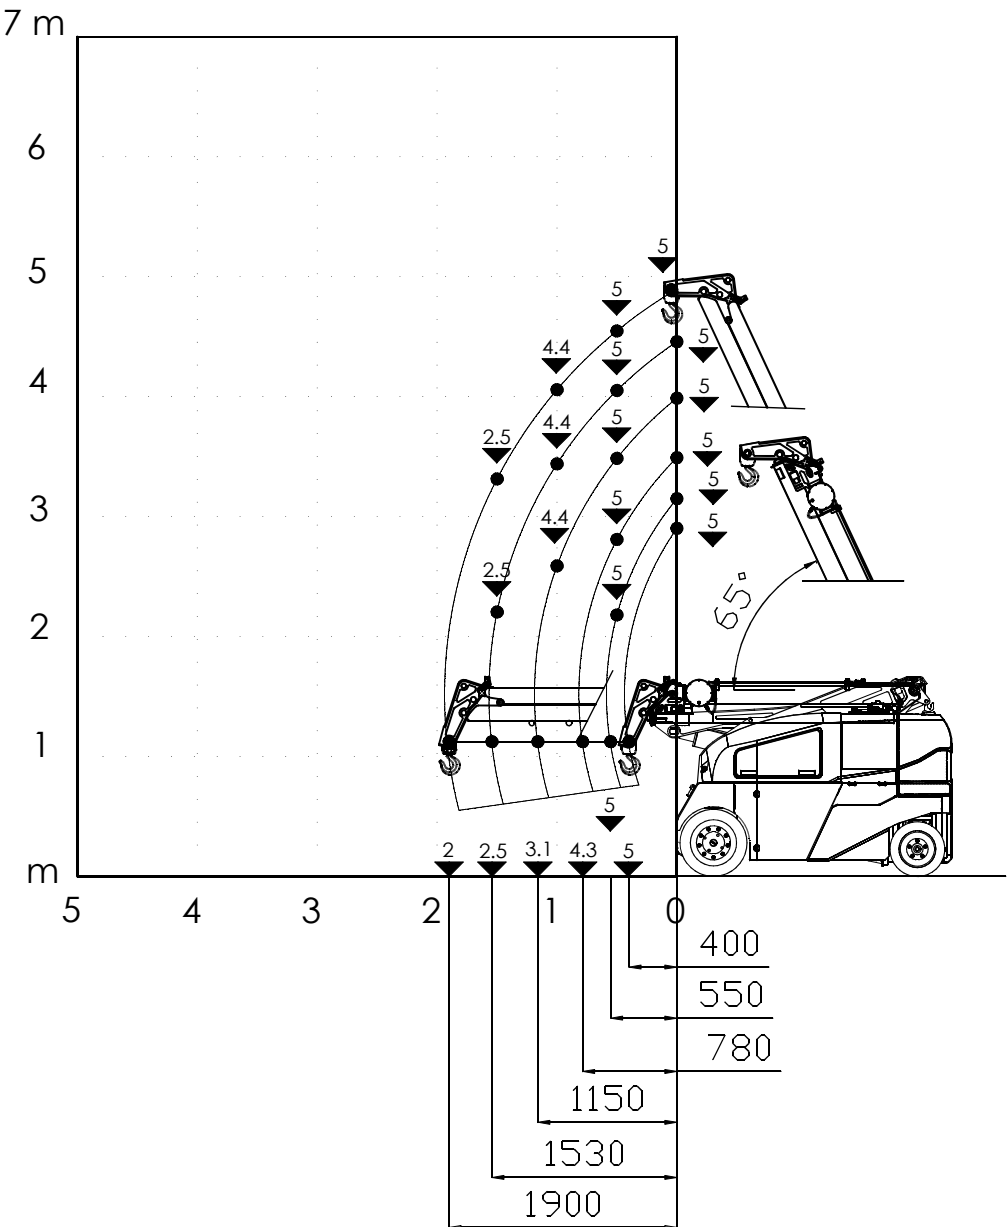


Einfach-Ausleger – T0 – Ausfahrweg 400 mm – Z1

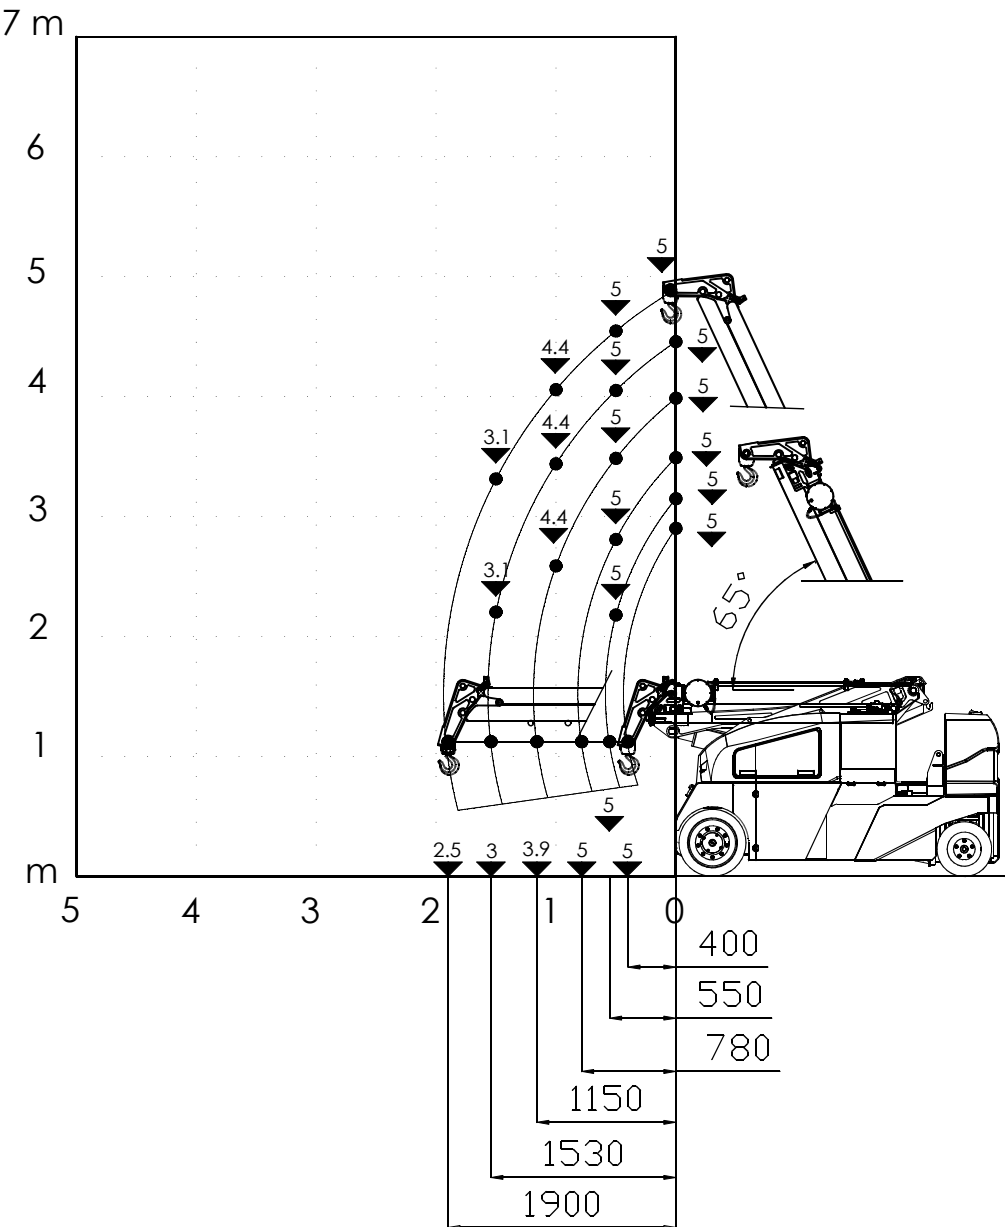




Einfach-Ausleger – T80 – Ausfahrweg 0 mm – Z1

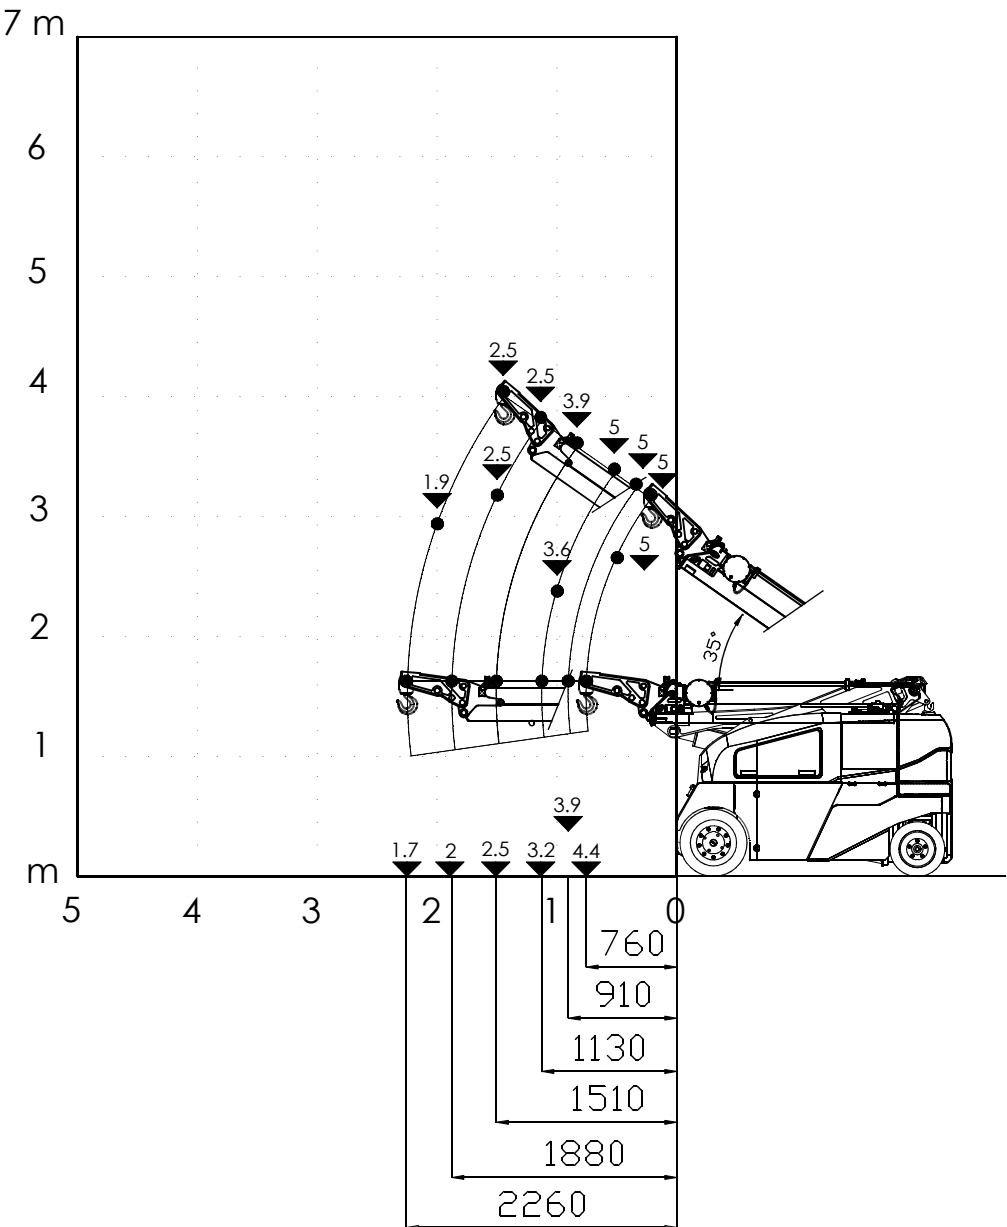


Einfach-Ausleger – T80 – Ausfahrweg 400 mm – Z1

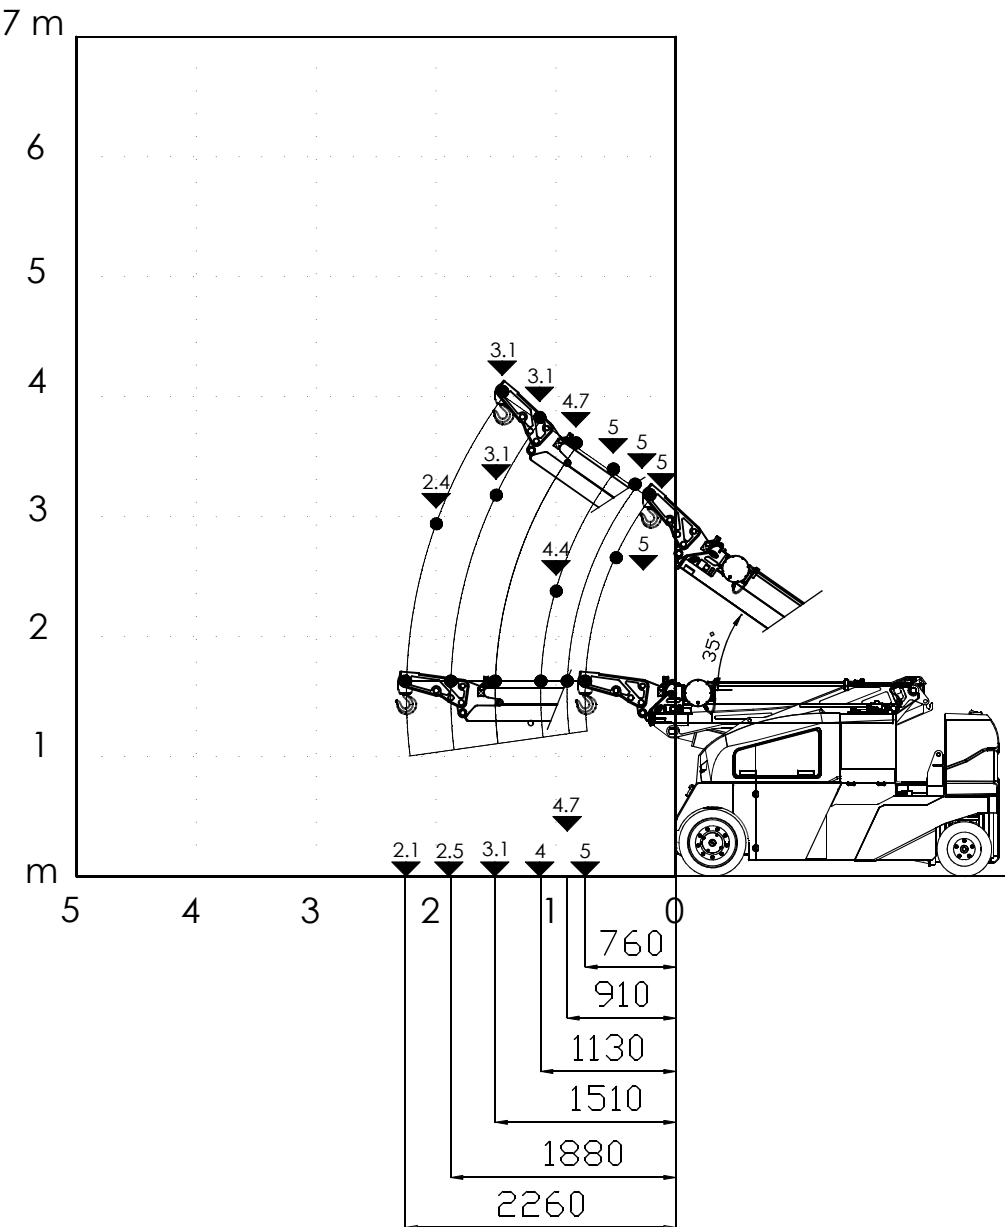



Einfach-Ausleger – Verlängerung 3,5 t @ 0,5 m – Ausfahrweg 400 mm – Z1

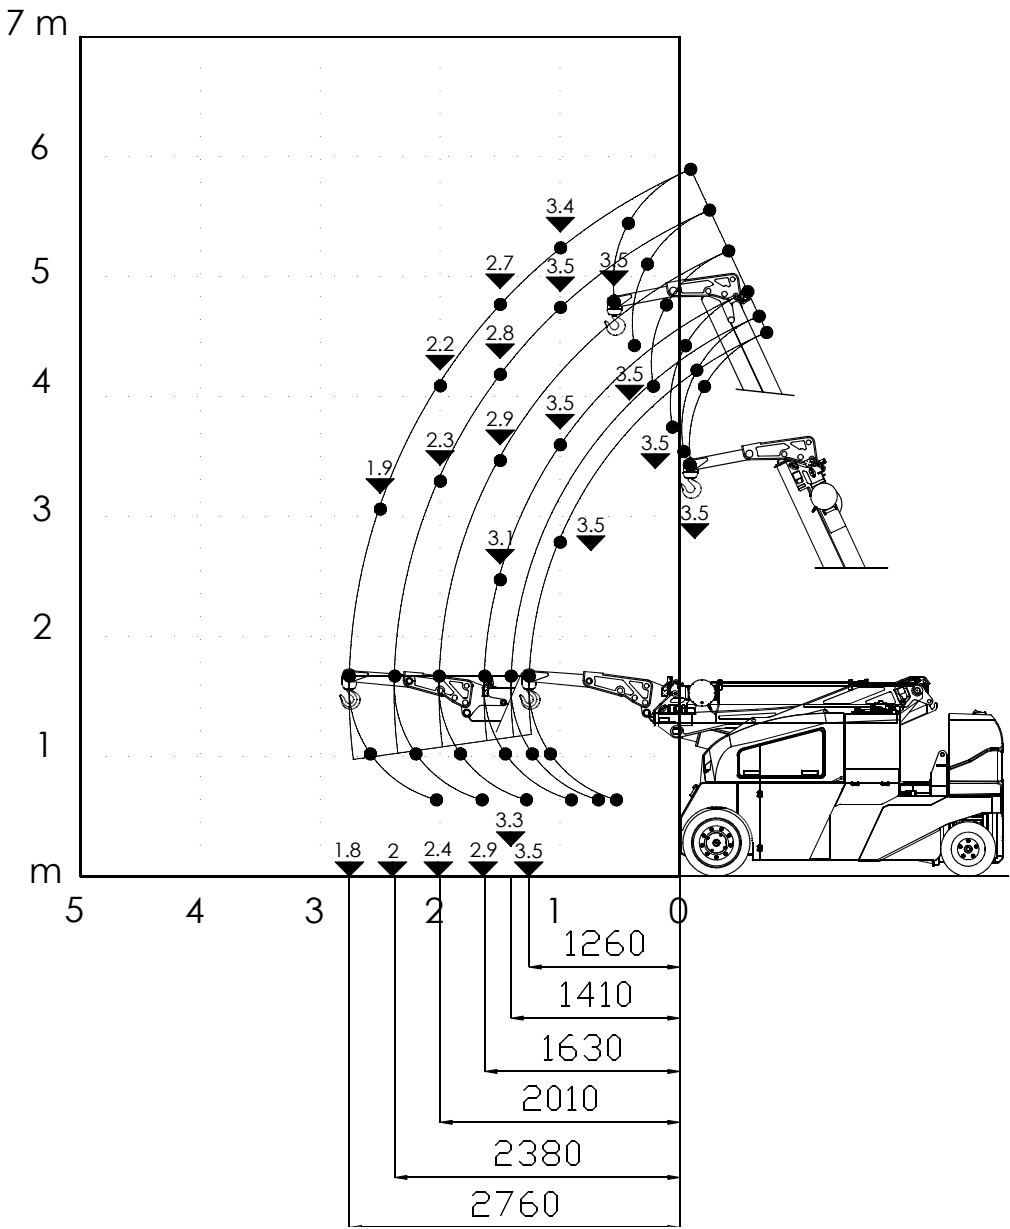

Einfach-Ausleger – Gabel 3 t @ 0,6 m – Ausfahrweg 400 mm – Z1

