



Dati soggetti a variazione senza obbligo di preavviso
Edizione 11/2025 © 2025 JMG Cranes S.p.A. Tutti i diritti riservati
Rev. 0/25

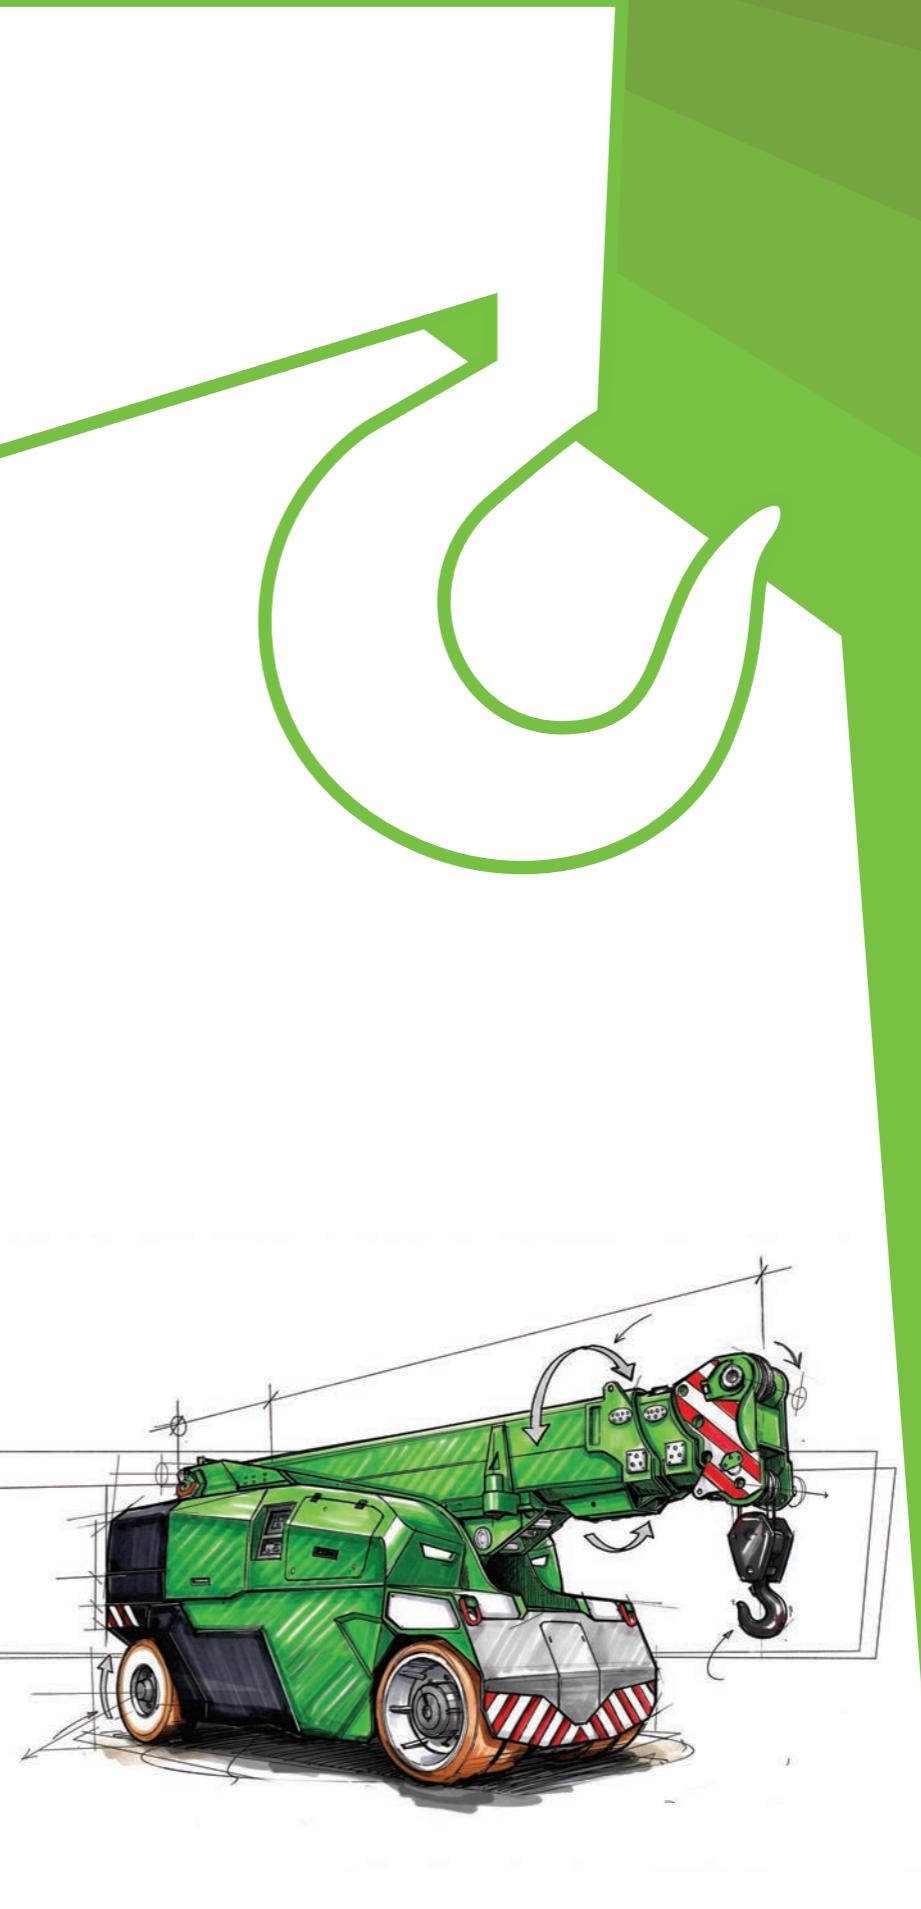

Electric pick & carry cranes

M Series
MC100.08
(metric)
Portata massima
15t

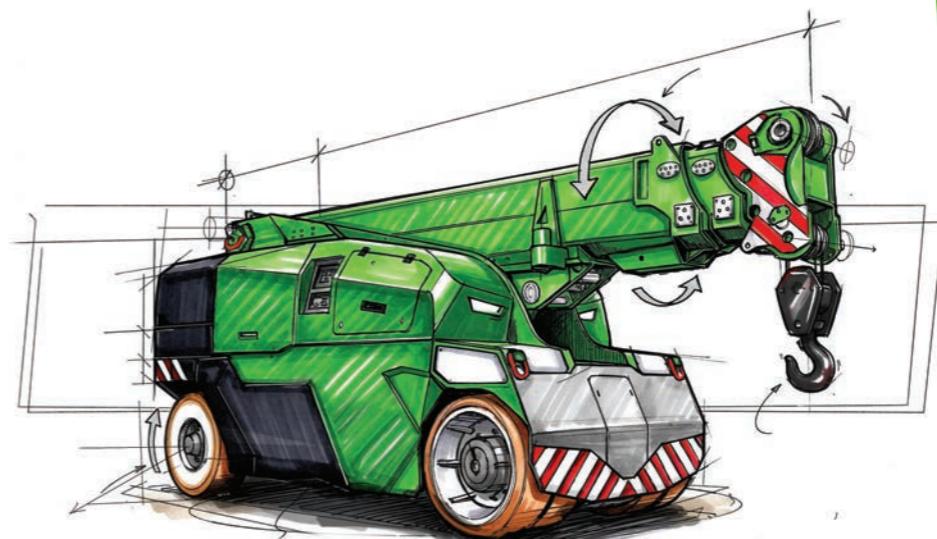

Normative

UNI ISO 4301-1: A1

2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE
2000/14 CE e successive modifiche

EN 13000:2014-ANSI/ASME B30.5-2021
e successive modifiche



JMG Cranes S.p.A.

Uffici e stabilimento: Via dell'Innovazione, 3 - 29010 Sarmato (PC) - Italy

Sede Legale: Via Dante, 15 - 26100 Cremona - Italy

Amministrazione: Via Bergamo, 142 - 26100 Cremona - Italy

+39 0523 8486

info@jmgranes.com

www.jmgranes.com

jMG

jMG®



Caratteristiche

- Gru semovente radiocomandata
- Braccio telescopico idraulico
- Trazione sulle ruote anteriori con controrotazione
- Testa orientabile 3 posizioni (0°/+40°/+80°)
- Gruppo sfilabile fino a 800mm con calcolo proporzionale delle portate
- 2 zavorre removibili


● ● ● Optional

- Braccio intercambiabile e personalizzabile
- Argano idraulico
- Jib meccanico
- Prolunga meccanica
- Jib idraulico con sfilo idraulico
- Forca idraulica con posizionatore idraulico
- Forca idraulica con traslatore idraulico
- Colore



Bracci intercambiabili

Braccio 2 sfilo idraulici lungo

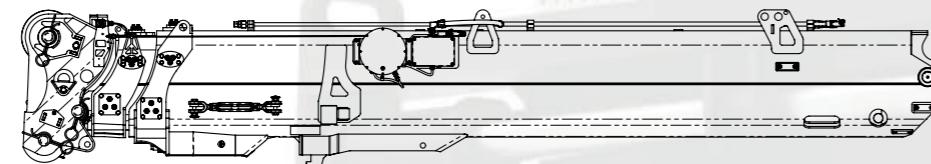

Lunghezza esteso: 6.200 mm
(da fronte macchina)

Lunghezza chiuso: 1.000 mm
(da fronte macchina)

Portata massima gancio: 15t

Portata massima forza: 8,5t@800mm

Peso: 2.100 kg

Lunghezza esteso: 4.050 mm
(da fronte macchina)

Lunghezza chiuso: 250 mm
(da fronte macchina)

Portata massima gancio: 15t

Portata massima forza: 10t@800mm

Peso: 1.750 kg


Lunghezza esteso: 1.970 mm
(da fronte macchina)

Lunghezza chiuso: 70 mm
(da fronte macchina)


Portata massima gancio: 15t

Portata massima forza: 14t@600mm

Peso: 1.300 kg

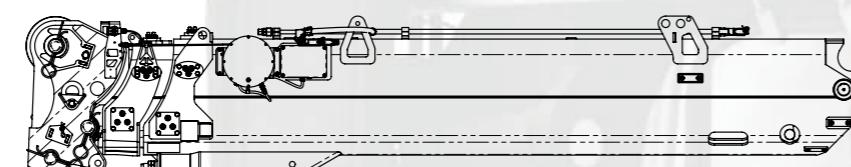

Braccio 1 sfilo idraulico

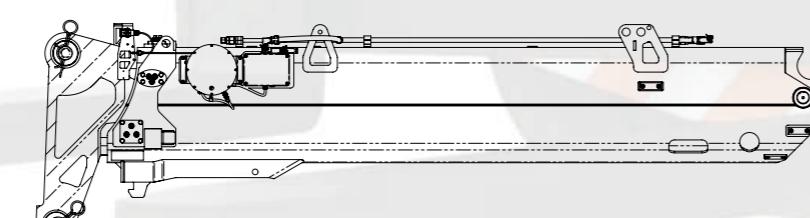

Informazioni tecniche

| Portata massima |
|-----------------|
| 15t |

| Dimensioni mm |
|-------------------|
| 3.490x1.600x2.034 |

Trazione anteriore
N°2 motori elettrici 7,5kW 80V AC

Complessivo senza braccio e accessori
kg 15.400
Zavorre removibili kg 3.000
(kg 1.600+kg 1.400)

Litio 80V 608 Ah

Anteriori n.4 cushion 28x10x22"
Posteriori n.2 cushion 28x10x22"

Posteriore angolo di sterzo -90°/+90°

L.M.I.
Sistema elettronico indicatore del carico e limitatore del momento ribaltante

Sistema automatico di frenatura su tutte le ruote

In robusta lamiera d'acciaio di qualità piegata e saldata

Angolo di inclinazione +70°/-5°

Motore elettrico 35kW 80V AC

Dimensioni di ingombro

