

Dati soggetti a variazione senza obbligo di preavviso
Edizione 02/2026 © 2026 JMG Cranes S.p.A. Tutti i diritti riservati
Rev. 00

Normative

UNI ISO 4301-1: A1

2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE
2000/14 CE e successive modifiche.

UNI EN 12999:2025
e successive modifiche.



JMG Cranes S.p.A.

Uffici e stabilimento: Via dell'Innovazione, 3 - 29010 Sarmato (PC) - Italy

Sede Legale: Via Dante, 15 - 26100 Cremona - Italy

Amministrazione: Via Bergamo, 142 - 26100 Cremona - Italy

+39 0523 8486

info@jmgcranes.com

www.jmgcranes.com

Electric pick & carry cranes



MC50000TE

(metric)

Portata massima
50 tm

JMG®



Caratteristiche



- Gru semovente girevole radiocomandata
- Braccio articolato a 7 sfili sequenziali
- Trazione su cingoli
- Rotazione idraulica del braccio su torretta girevole a 360° continui e illimitati
- Stabilizzatori sfilabili indipendenti, ripiegabili per il trasporto

Optional

- Argano idraulico
- jib idraulico a 4 sfili
- Cestello porta persone
- Cingolo antiraccia
- Colore




Diagrammi

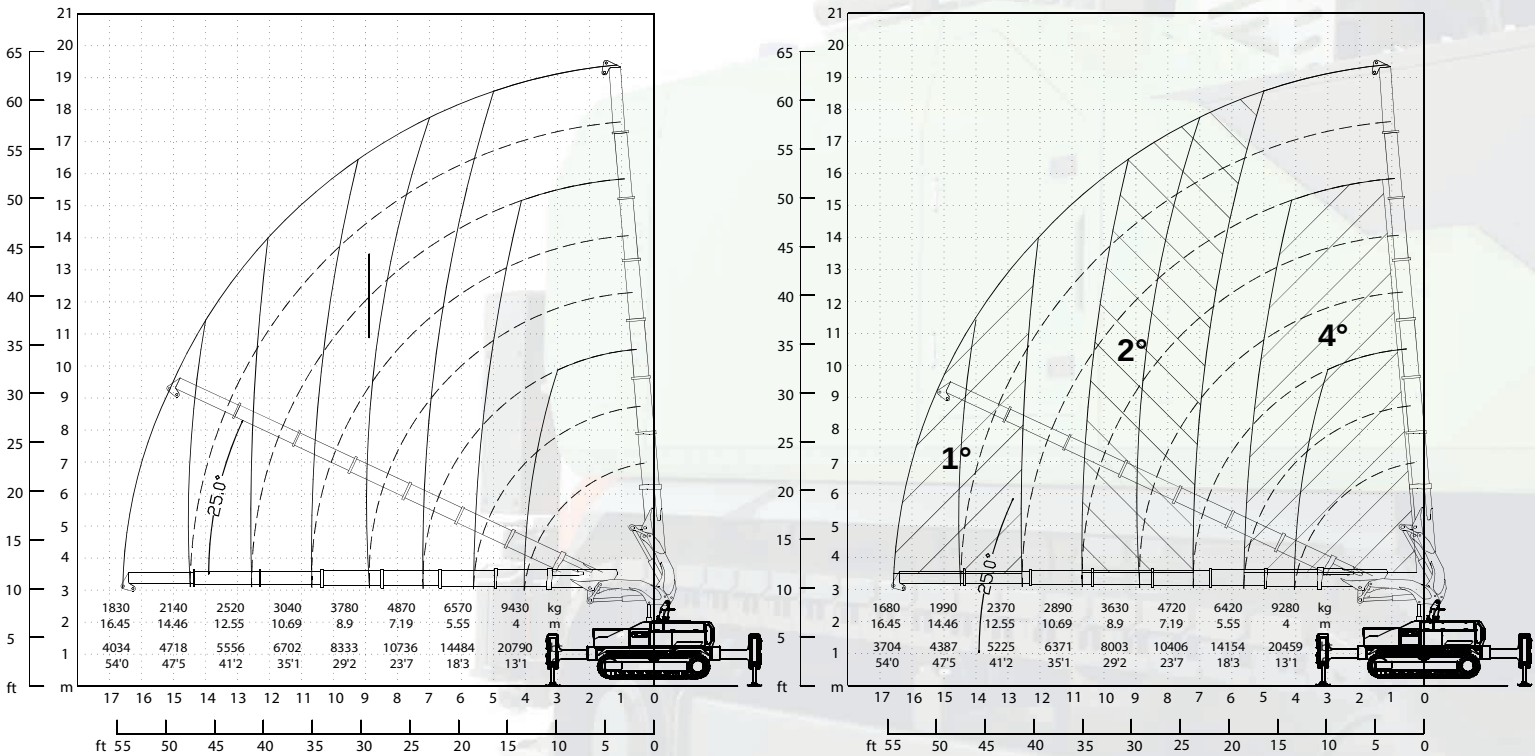

Gancio
stab. aperti

Argano
stab. aperti

	N. MAX ROPE	4
	9,3 t	
	SINGLE ROPE	1
	2,5 t	



Informazioni tecniche

Portata massima
50tm

Dimensioni mm
5.080x2.005x2.868

Trazione posteriore N°2 motori elettrici 20kW 96V AC
Complesivo kg 21.600
Litio 96V 1.120 Ah
n.1+1 Catene a grasso tipo FL6, passo maglia 160 mm, 46 maglie con suole industriali
Possibilità di controrotazione a 360°

P.L.C.	Sistema elettronico limitatore del momento
	Sistema automatico di frenatura
	In robusta lamiera d'acciaio di qualità piegata e saldata
	Angolo di inclinazione +85°/-45°
	Motore elettrico 35kW 96V AC



Dimensioni di ingombro

