Données sujettes à modification sans préavis
Édition 02/2026 © 2026 JMG Cranes S.p.A. Tous droits réservés
Rev. 00

Normes

UNI ISO 4301-1: A1

2006/42 CE-2014/30 UE-2014/35 UE
2000/14 CE et modifications successives.

EN 13000:2014-ANSI/ASME B30.5-2021
et modifications successives.

JMG Cranes S.p.A.

Bureaux et usine: Via dell'Innovazione, 3 – 29010 Sarmato (PC) – Italie

Siège social: Via Dante, 15 – 26100 Cremona – Italie

Administration: Via Bergamo, 142 – 26100 Cremona – Italie

+39 0523 8486

info@jmgcranes.com

www.jmgcranes.com

Electric
pick & carry
cranes

MC180S
(métrique)

Capacité maximale
18t

MC180S

Caractéristiques

- Grue mobile radiocommandée
- Flèche télescopique proportionnelle
- Traction avant avec contre-rotation
- Tête inclinable
- 3 contrepoids amovibles
- Stabilisateurs avant à compas

Options

- Treuil hydraulique
- Jib mécanique avec extension mécanique
- Jib hydraulique avec extension hydraulique
- Fourches hydrauliques
- Couleur personnalisée

Abaques de charge

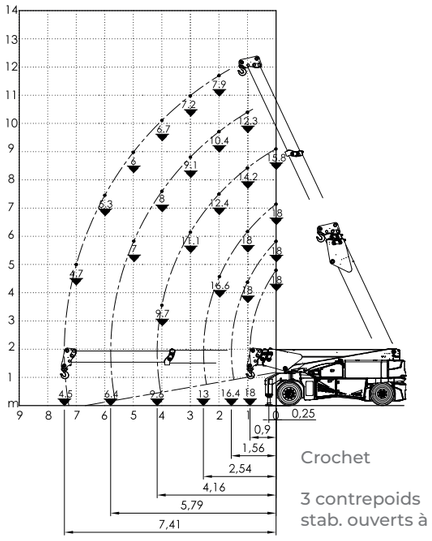

Crochet

3 contrepoids
stab. ouverts à 250 mm

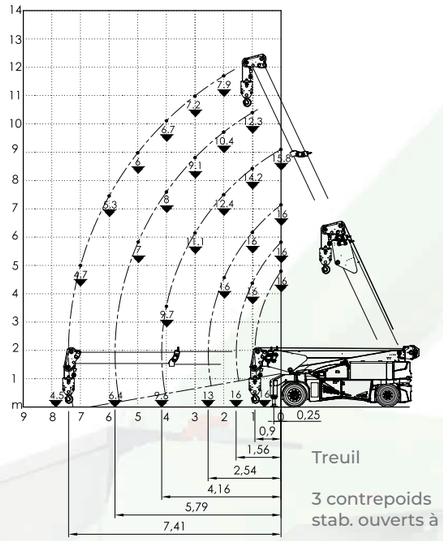

Treuil

3 contrepoids
stab. ouverts à 250 mm

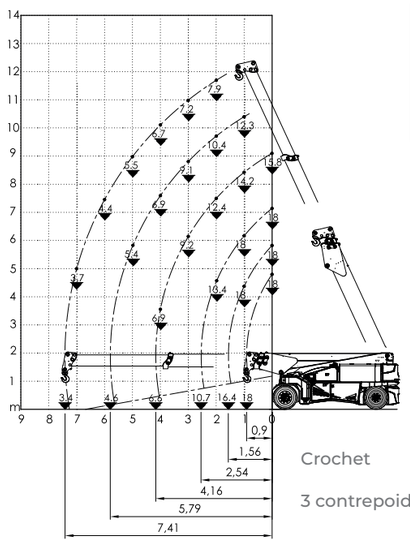

Crochet

3 contrepoids

N. MAX ROPE 6
16 t
SINGLE ROPE 1
2,75 t

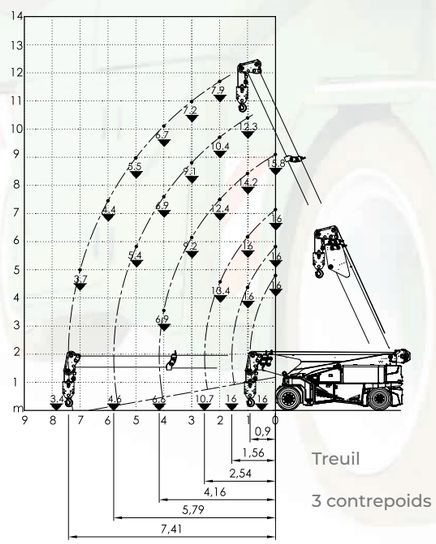

Treuil

3 contrepoids

Informations techniques

Capacité maximale	18t
Dimensions en mm	4.535x1.990x2.000

	Traction avant nr.2 moteurs électriques 10kW 96V AC
	Poids total kg 21.640 nr.3 contrepoids amovibles kg 6.100 (kg 2.000+kg 2.000+kg 2.100)
	Batterie à plaques blindées 96V 1.035Ah
	Roues avant nr.4 superélastiques 355/50-20” Roues arrière nr.2 superélastiques 355/50-20”
	Angle de braquage arrière -90°/+90°
L.M.I.	Indicateur électronique de charge et limiteur de moment de renversement
	Système de freinage automatique
	Châssis en tôle d’acier haute résistance pliée et soudée
	Angle d’inclinaison +65°/-6°
	nr.1 moteur électrique 23kW 96V AC nr.1 moteur électrique 16kW 96V AC
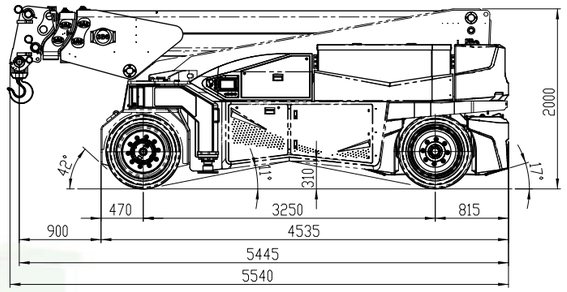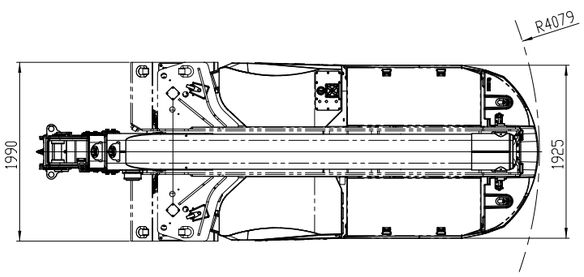
Dimensions d’encombrement