Dati soggetti a variazione senza obbligo di preavviso
Edizione 02/2026 © 2026 JMG Cranes S.p.A. Tutti i diritti riservati
Rev. 00

Normative

UNI ISO 4301-1: A1

2006/42 CE-2014/30 UE
2000/14 CE e successive modifiche.

EN 13000:2014-ANSI/ASME B30.5-2021
e successive modifiche.

JMG Cranes S.p.A.

Uffici e stabilimento: Via dell'Innovazione, 3 - 29010 Sarmato (PC) - Italy

Sede Legale: Via Dante, 15 - 26100 Cremona - Italy

Amministrazione: Via Bergamo, 142 - 26100 Cremona - Italy

+39 0523 8486

info@jmgcranes.com

www.jmgcranes.com

Electric
pick & carry cranes

MC45SB
(metric)

Portata massima
4,5t

MC45SB

Caratteristiche

- **Gru semovente radiocomandata**
- **Braccio sequenziale idraulico**
- **Trazione sulle ruote anteriori con controrotazione**
- **Testa orientabile 3 posizioni (0°/+40/+80°)**
- **1 zavorra removibile**

Optional

- Argano idraulico
- Jib meccanico con prolunga meccanica
- Jib idraulico
- Forche idrauliche
- Batteria al litio
- Colore



Gancio
1 zavorra

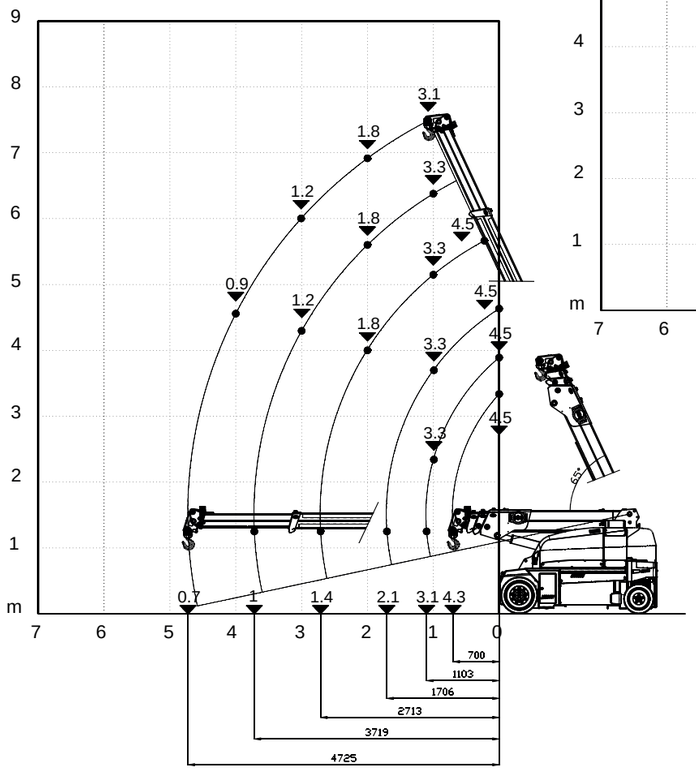

Diagrammi

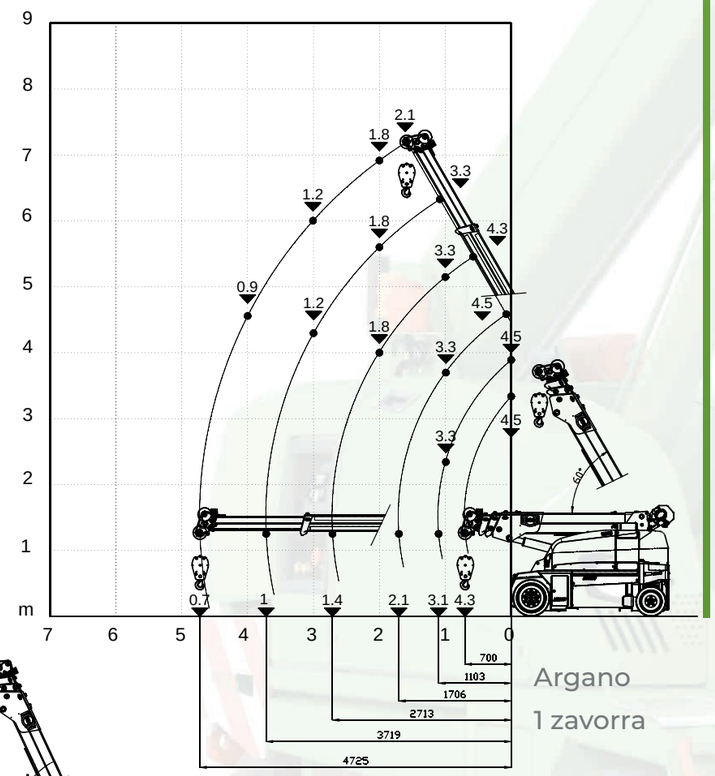

Argano
1 zavorra

Informazioni tecniche

Portata massima	4,5t
Dimensioni mm	2.390x930x1.595

	Trazione anteriore. N°2 motori elettrici 5kW 48V AC
	Complessivo kg 5.400 Zavorra removibile kg 1.140
	A piastre corazzate 48V 560Ah
	Anteriori n.2 superelastiche 22x9-16” Posteriori n.2 superelastiche 8x6-12 1/8”
	Posteriore angolo di sterzo -90°/+90°
L.M.I.	Sistema elettronico indicatore del carico e limitatore del momento ribaltante
	Sistema automatico di frenatura su tutte le ruote
	In robusta lamiera d’acciaio di qualità piegata e saldata
	Angolo di inclinazione +65°/-12°
	Motore elettrico 9kW 48V AC
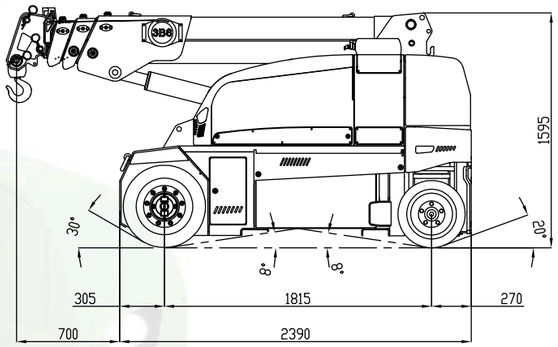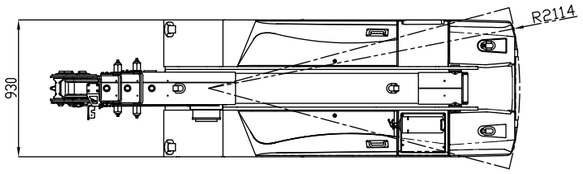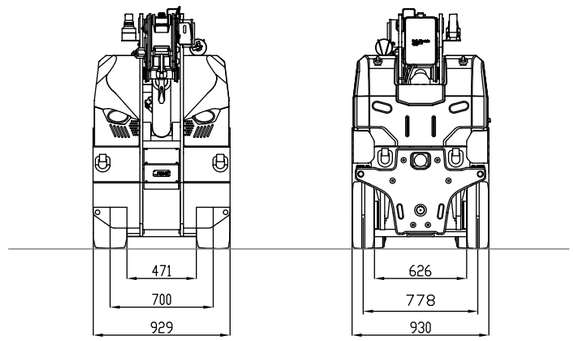
Dimensioni di ingombro